






ショールーム カーテンウォール

所在地:北海道 札幌市

- 支持工法 : DPG工法 (ロストワックスノードタイプ)
 使用金物 : DPG金物 ロストワックスノード
 金物支持方法 : 鉄骨柱+取付下地プレート+コーン溶接
 ガラス仕様 : 強化合わせガラス(TP15+TP6)

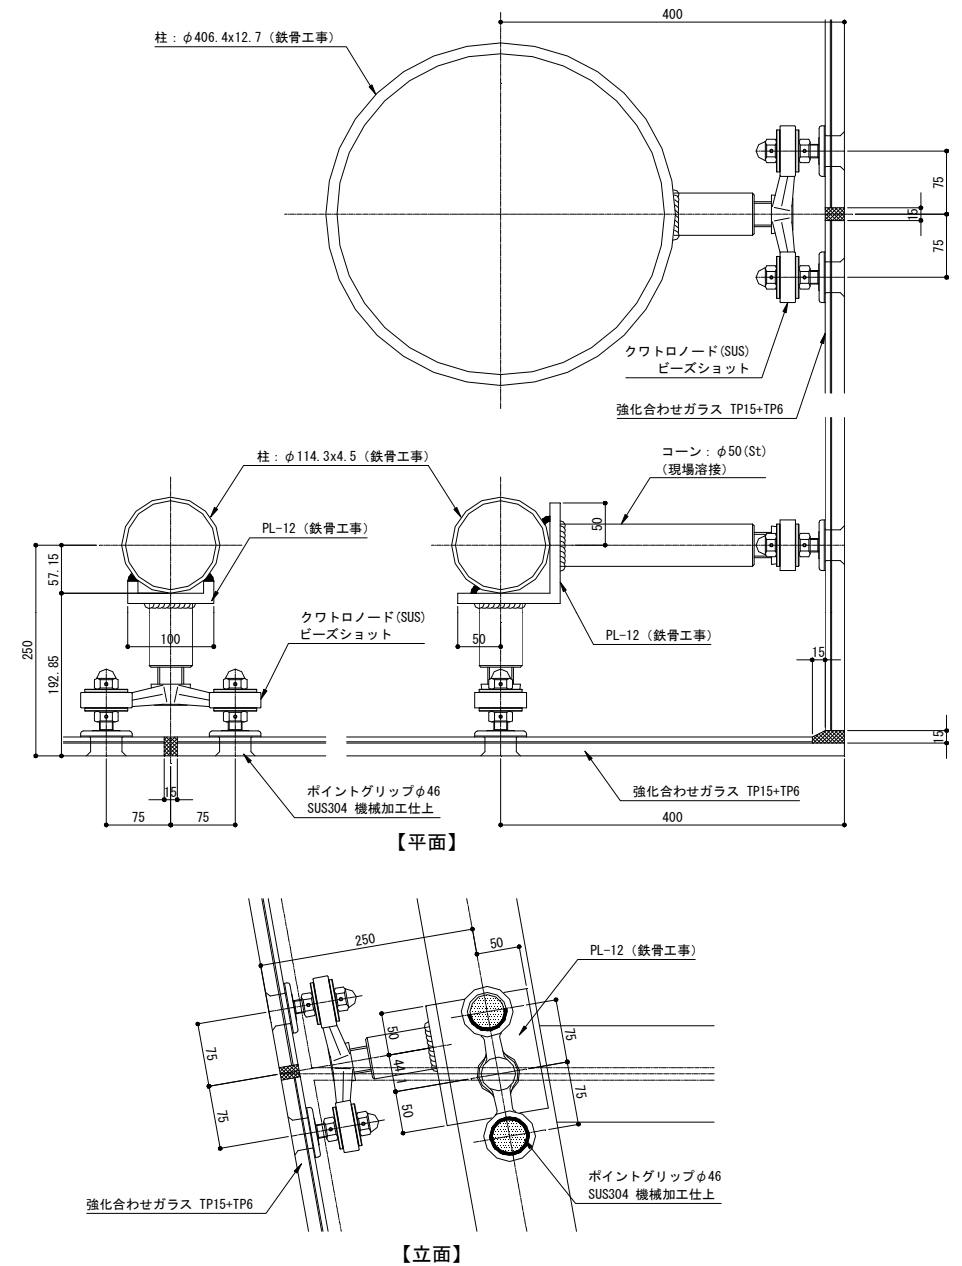

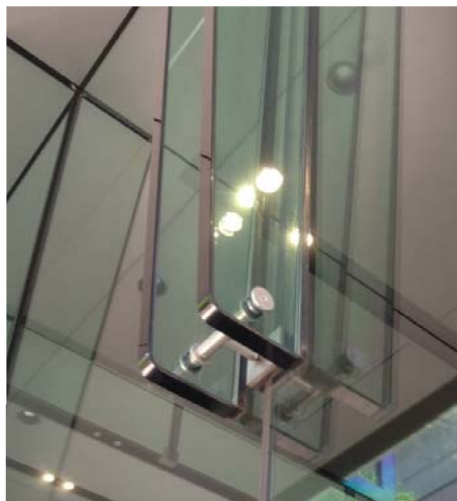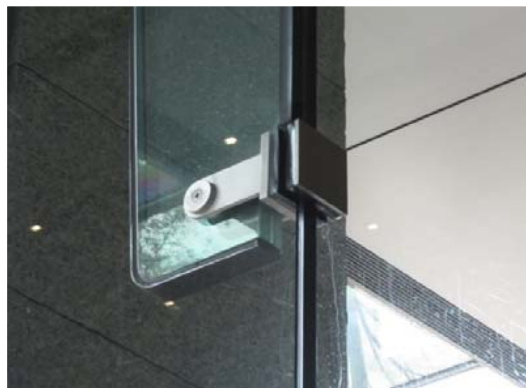

オフィスビル 1階カーテンウォール

支持工法 : ハーフリブ工法(ガラスハーフリブタイプ)

使用金物 : ガラスハーフリブ+MFG金物


金物支持方法 : 鉄骨+リブガラス取付プレート

ガラス仕様 : フロートガラス(FL25)


ガラスハーフリブ / 強化合わせガラス(TP19+TP19)

所在地: 東京都 千代田区



2012年竣工

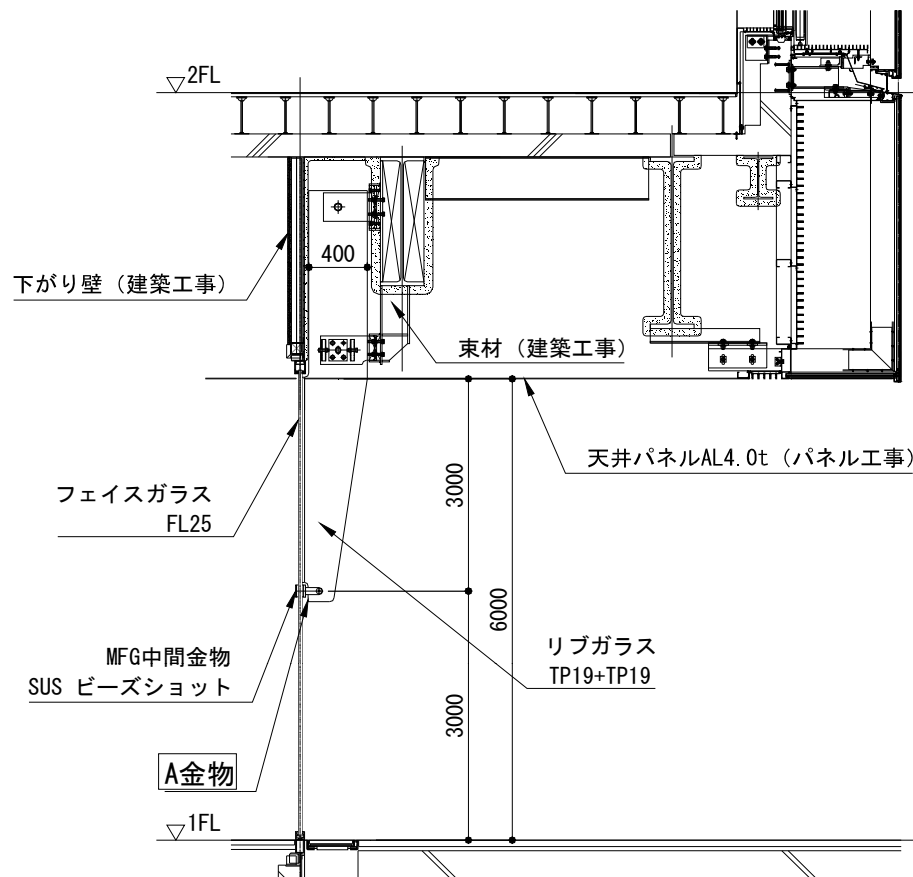

【断面】

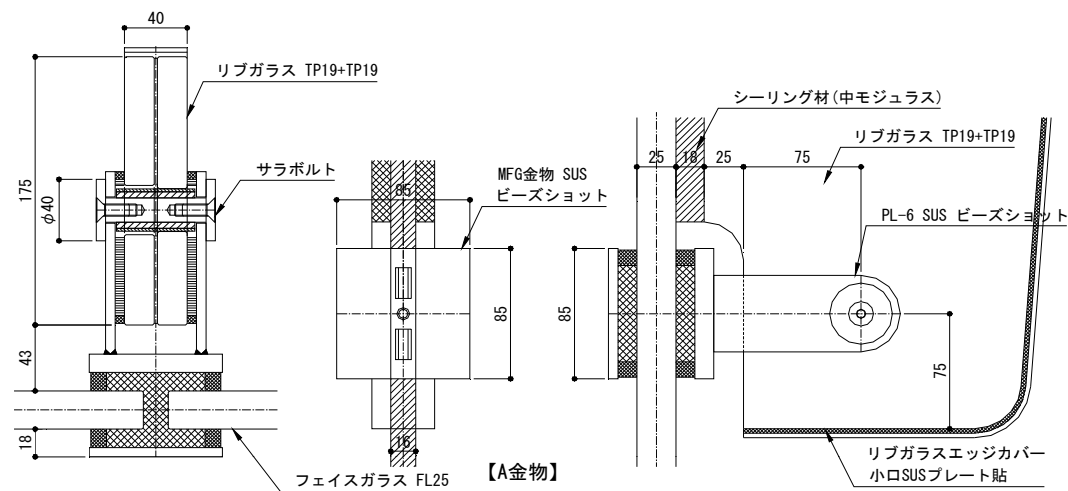

【A金物】

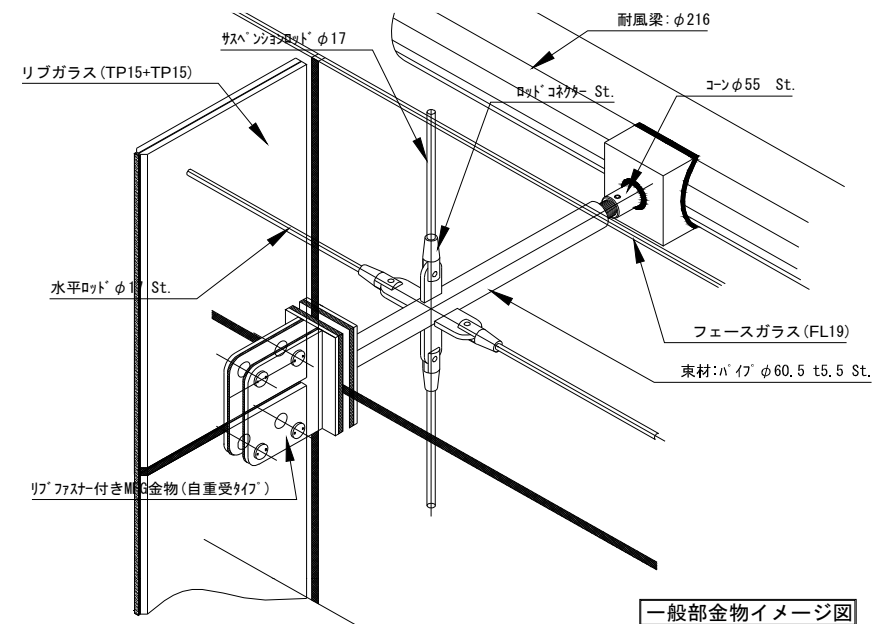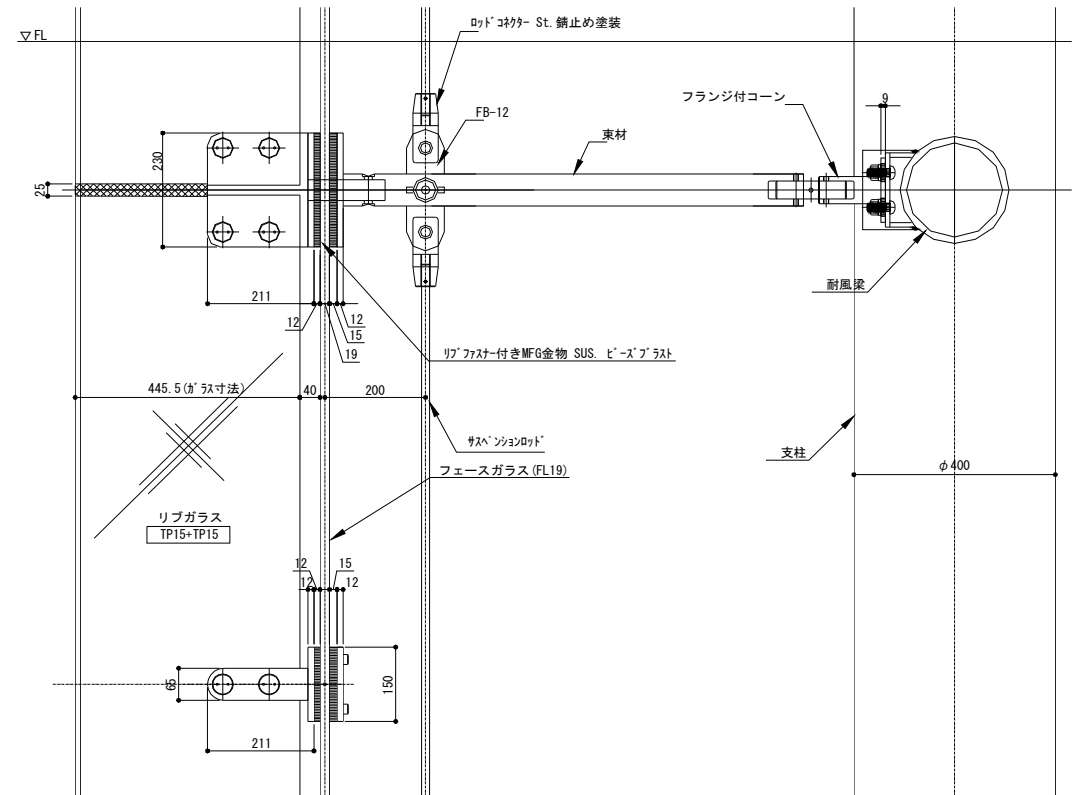

一般部金物イメージ図

複合商業ビル カーテンウォール

支持工法 : ガラスリブ工法 (外リブ)とMFG工法の複合
 使用金物 : ガラスリブ+特注MFG金物
 金物支持方法 : コーン+東材+水平ロッド+サスペンションロッド
 ガラス仕様 : フロートガラス (FL19)
 ガラスハーフリブ / 強化合わせガラス (TP15+TP15)



所在地: 東京都千代田区
 2013年竣工



オフィスビル カーテンウォール

所在地: 静岡県 富士市
2011年竣工

支持工法 : MFG工法
使用金物 : MFG金物
金物支持方法 : コーン+FB+水平ロッド
ガラス仕様 : 強化ガラス(TP12)+飛散防止フィルム貼り

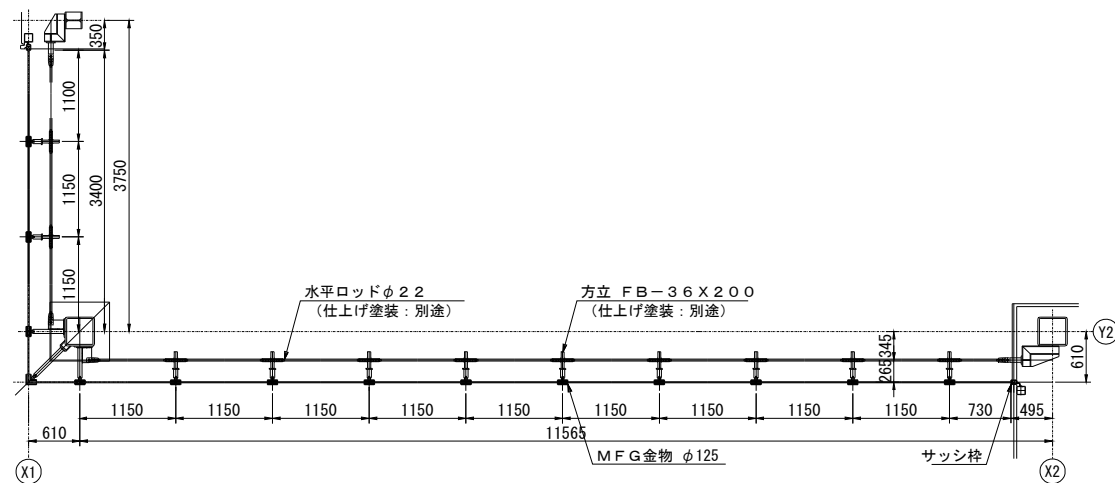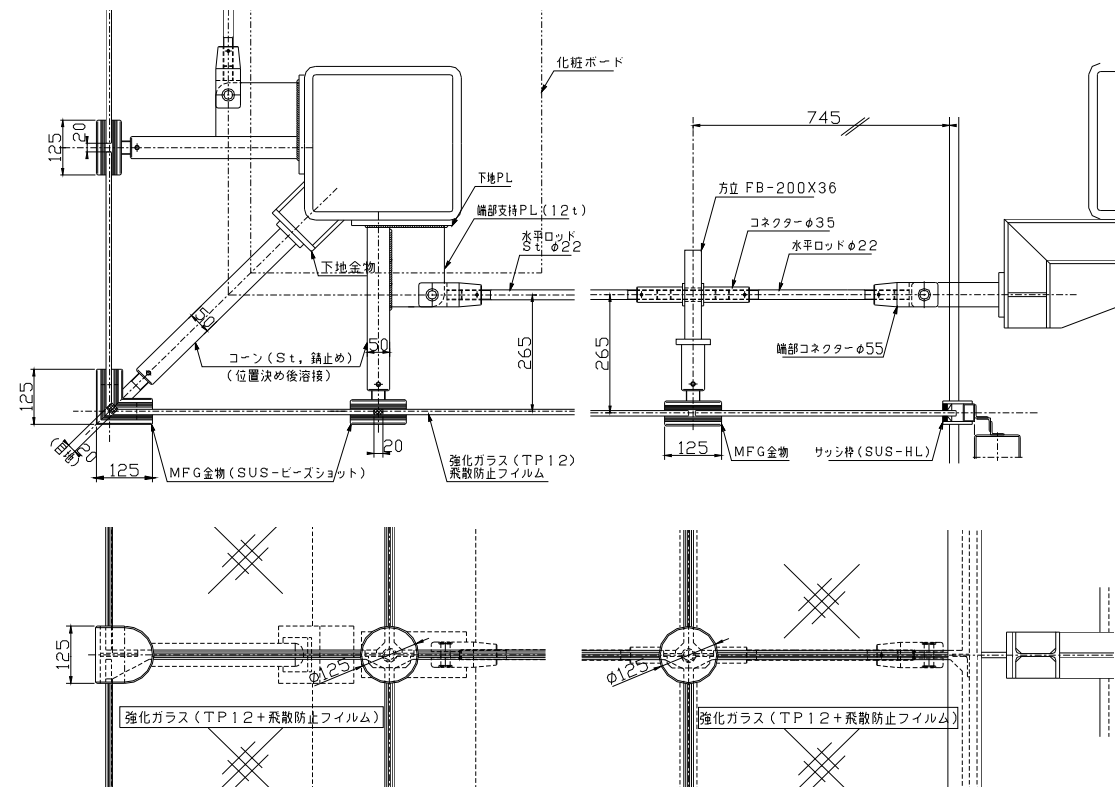



マンション カーテンウォール

所在地:大阪府 西区

2015年竣工



支持工法 : MFG+ガラスリブ工法

使用金物 : MFG

金物支持方法 : 鋼材+リブガラス支持金物ボルト留め

ガラス仕様 : フロートガラス(FL15)+飛散防止フィルム貼り

リブガラス:強化合せガラス(TP19+TP19)

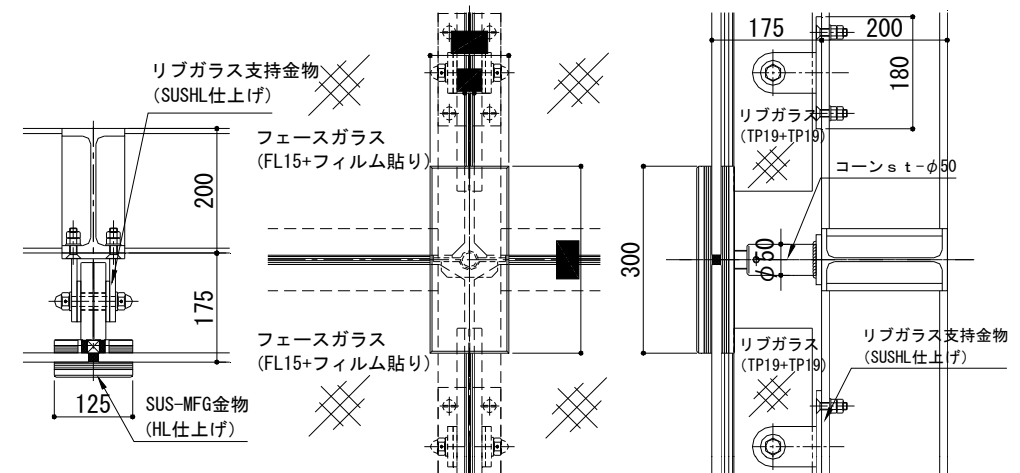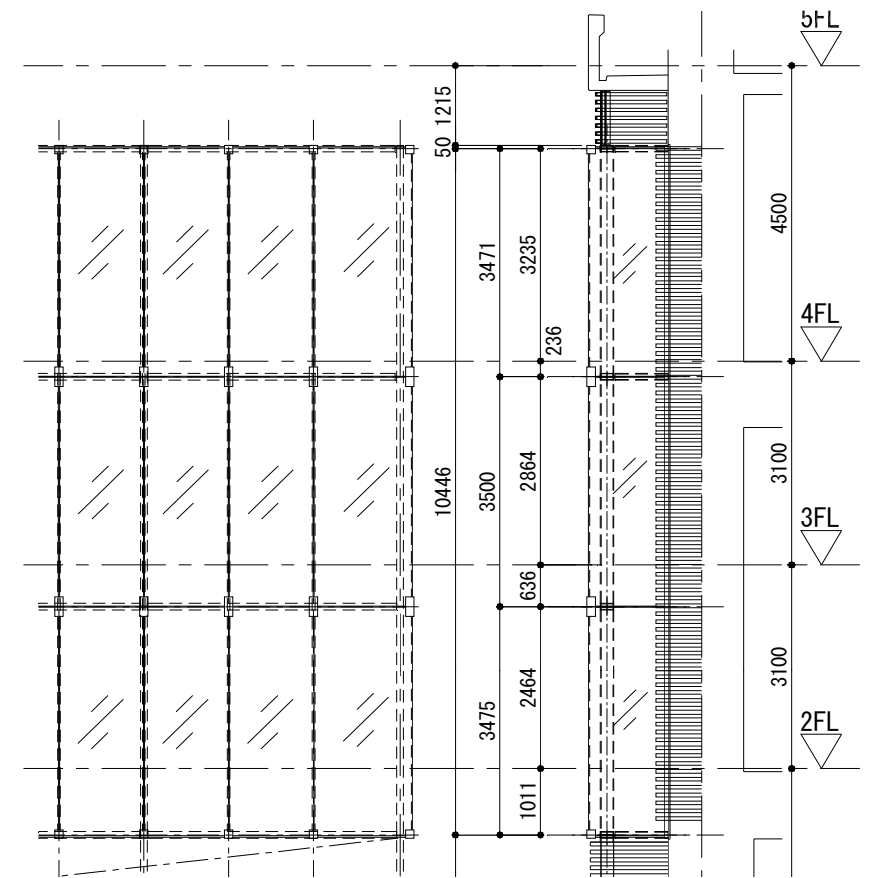





商業ビル カーテンウォール

所在地: 東京都 港区
2009年竣工

支持工法 : MFG工法(ダブルスキンタイプ)
使用金物 : MFG金物+束材+特注MFG金物(インナーガラス部)
金物支持方法 : 支柱+束材+吊ロッド+水平ロッド
ガラス仕様 : 高透過合わせガラス(HS12+HS12) / インナーガラス 倍強度ガラス(HS12)

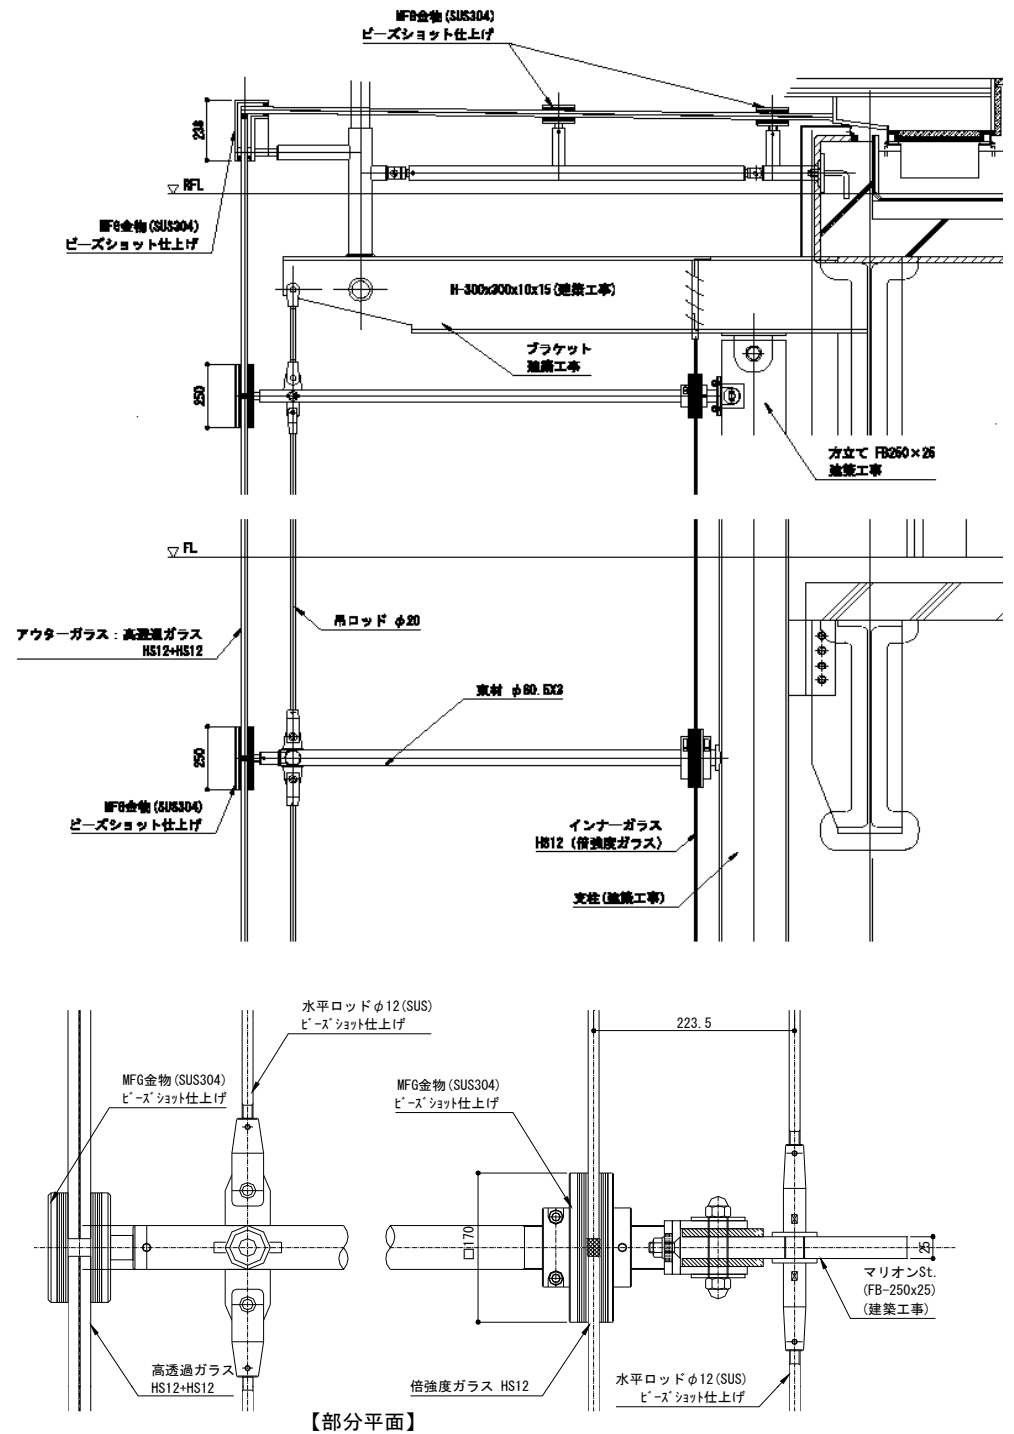


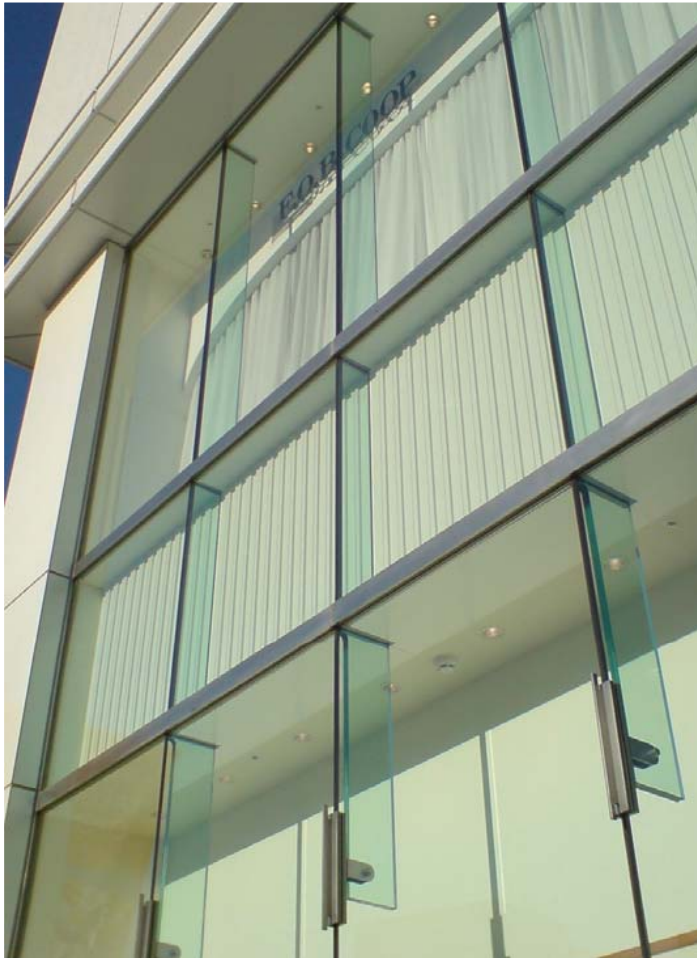

商業ビル カーテンウォール

所在地:さいたま市 浦和区
2007年竣工

支持工法 : ハーフリブ工法(ガラスハーフリブタイプ)
使用金物 : ガラスハーフリブ+MFG金物使用
金物支持方法 : MFG金物+ガラスハーフリブ+振れ止めFB
ガラス仕様 : フロートガラス、強化ガラス+飛散防止フィルム
リブガラス / 強化合わせガラス

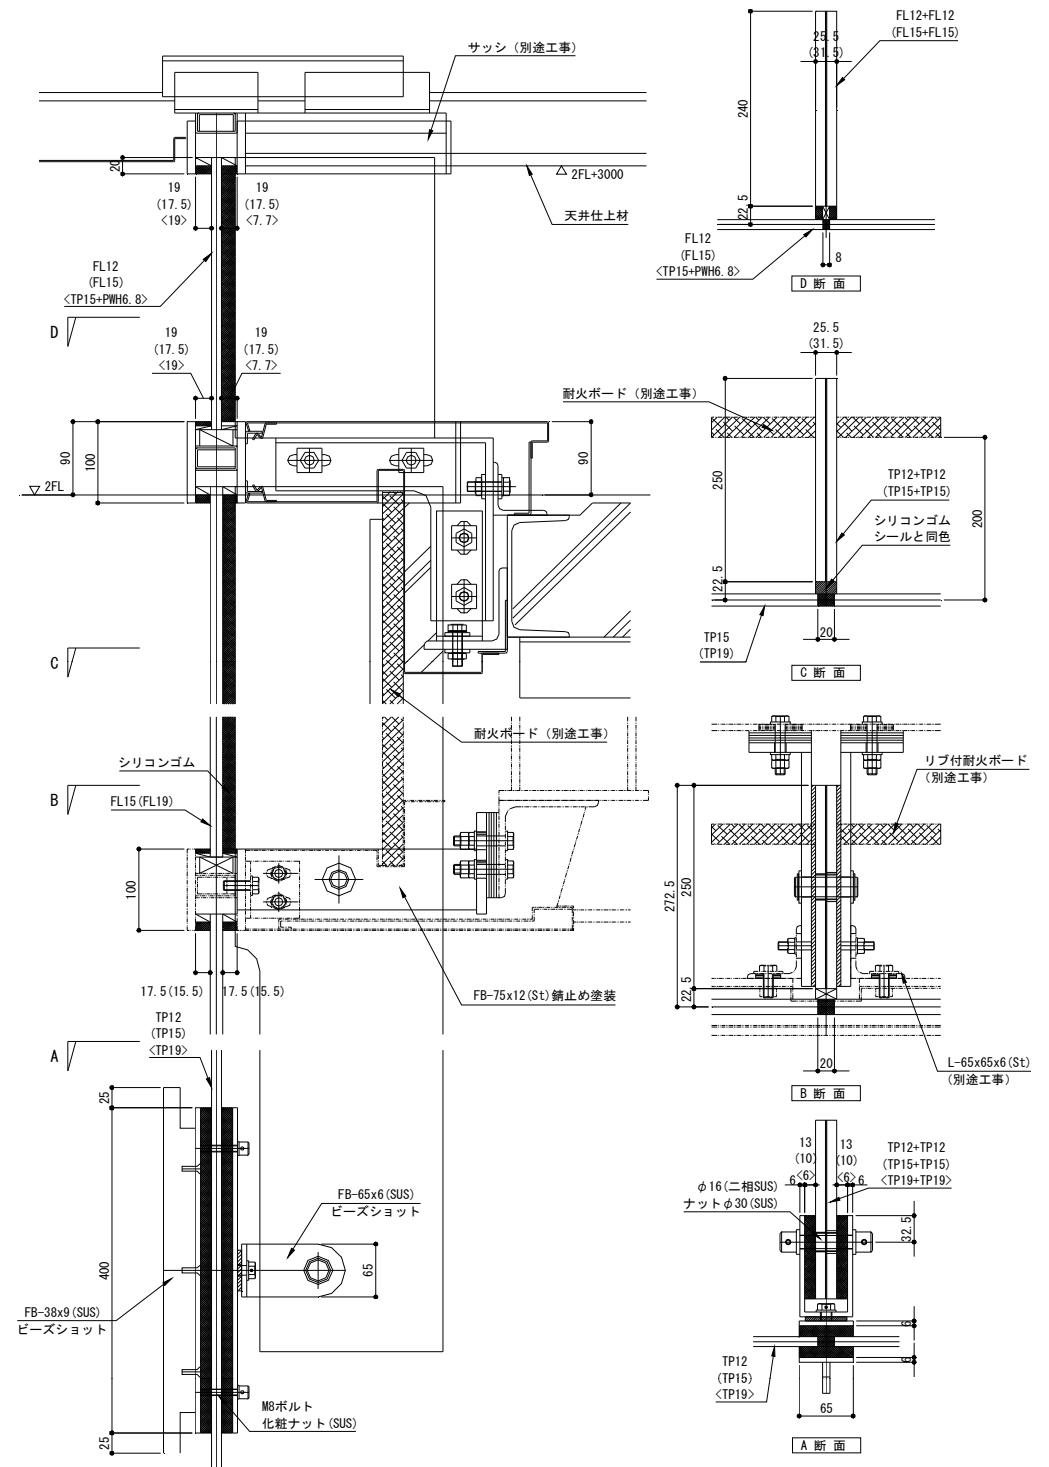




地下連絡階段ガラスボックス


所在地: 東京都 港区

2014年竣工








支持工法 : MFG工法
 使用金物 : 特注MFG
 金物支持方法 : FB+コーン
 ガラス仕様 : 強化合せガラス(TP8+TP8)

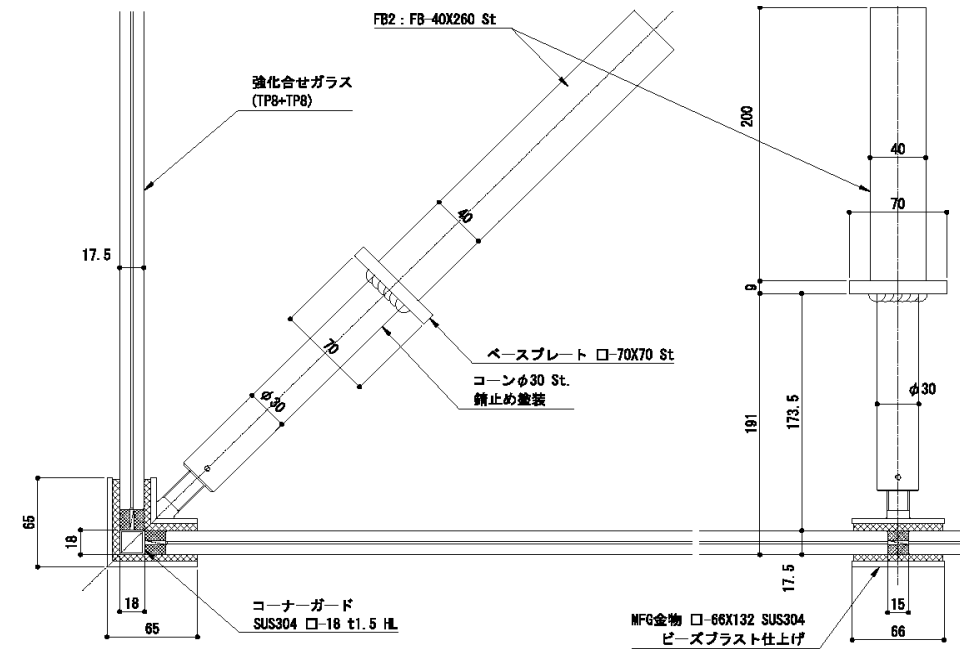

【平面詳細】

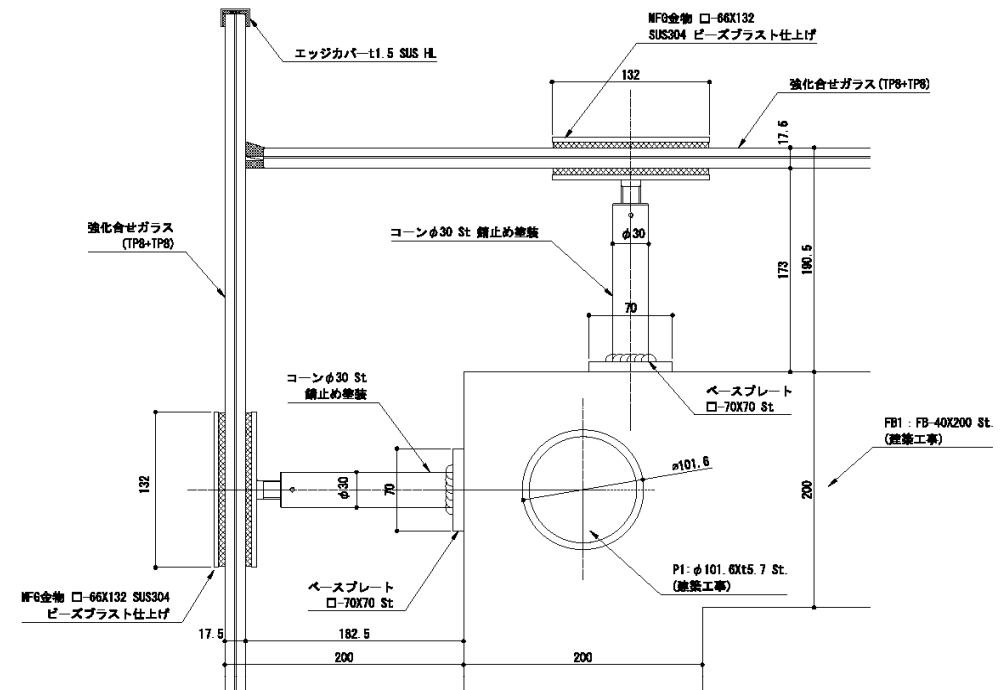

【断面詳細】

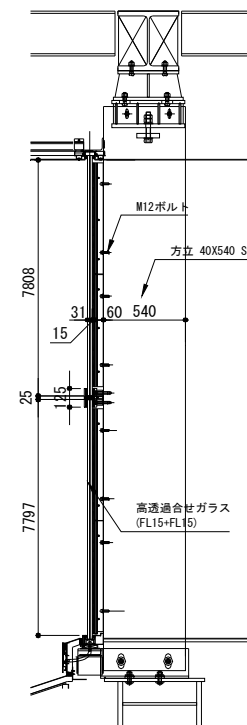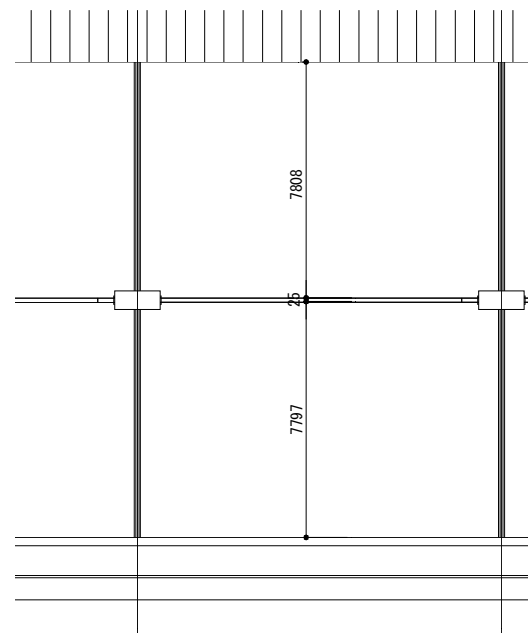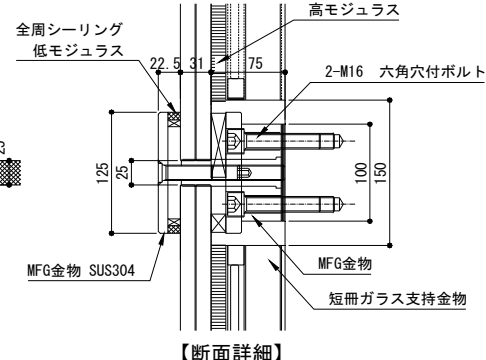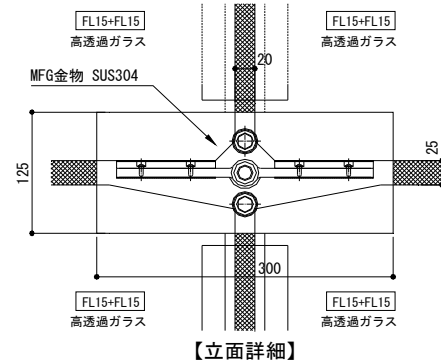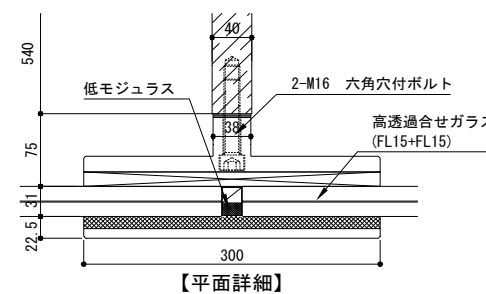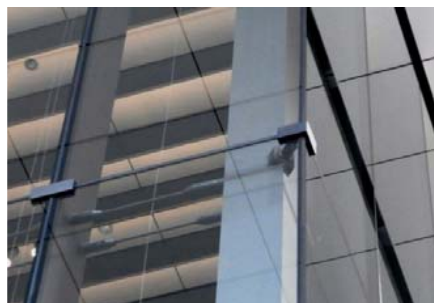

オフィスビル カーテンウォール

所在地: 東京都 千代田区

2016年竣工



支持工法 : 短冊ガラス+MFG工法
 使用金物 : 特注MFG ガラスホルダー
 金物支持方法 : バックマリオン+ボルト留め
 ガラス仕様 : フェイスガラス: 高透過ガラス (FL15+FL15)



店舗 階段手摺

所在地: 北海道
2008年竣工

支持工法 : DPG工法
使用金物 : DPG金物(ボタンタイプ)
金物支持方法 : 支柱+FB
ガラス仕様 : 強化ガラス(TP12)+飛散防止フィルム貼り

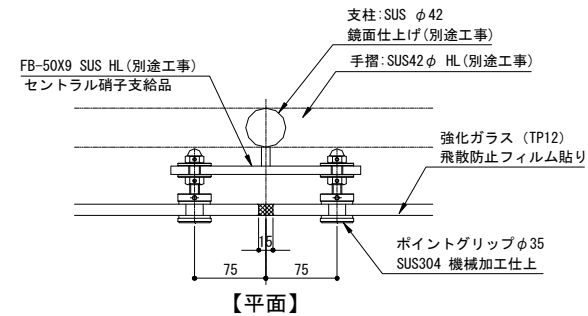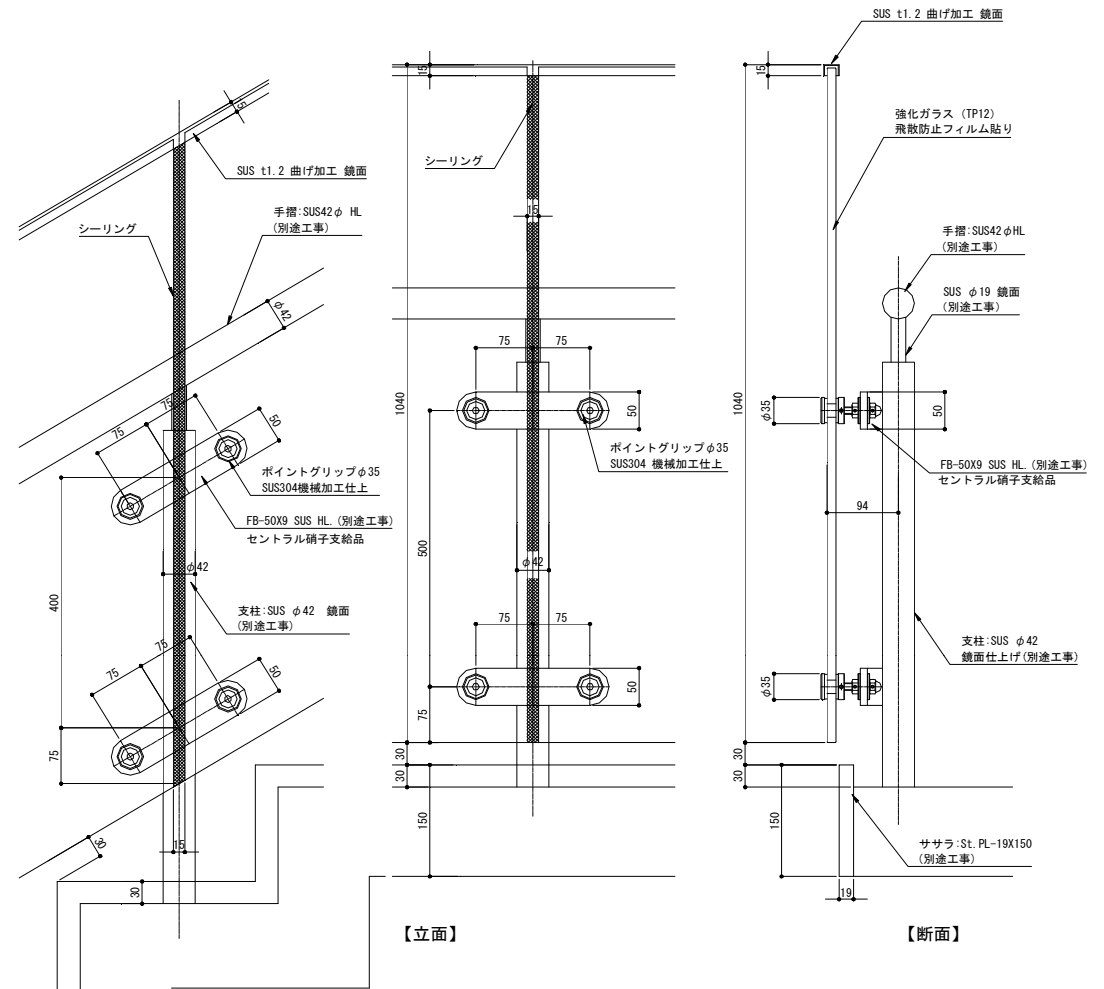




オフィスビル 階段手摺


所在地: 静岡県 三島市

2011年竣工


支持工法 : DPG工法
 使用金物 : 手摺子金物(手摺用DPG)
 金物支持方法 : 手摺付金物取付プレート
 ガラス仕様 : 強化合わせガラス(TP10+TP10)

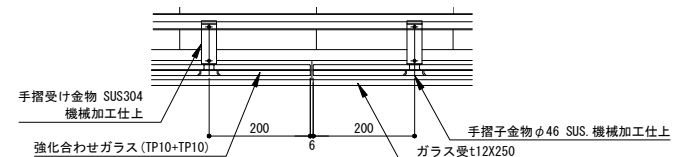


【平面】

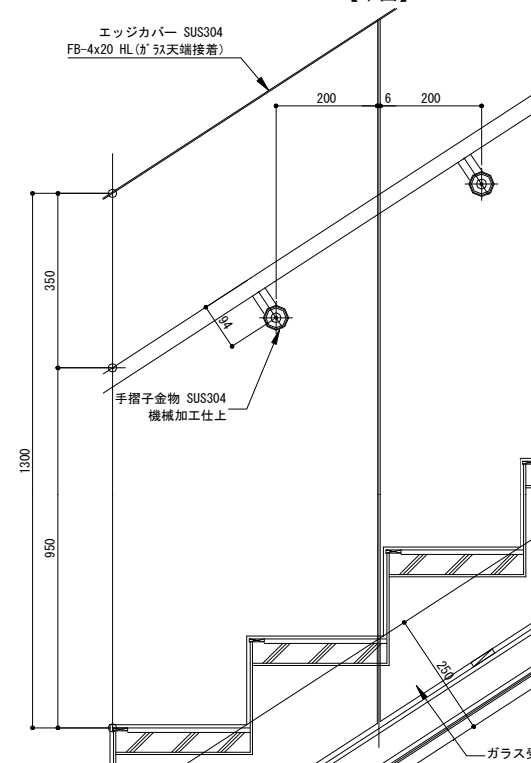


【立面】

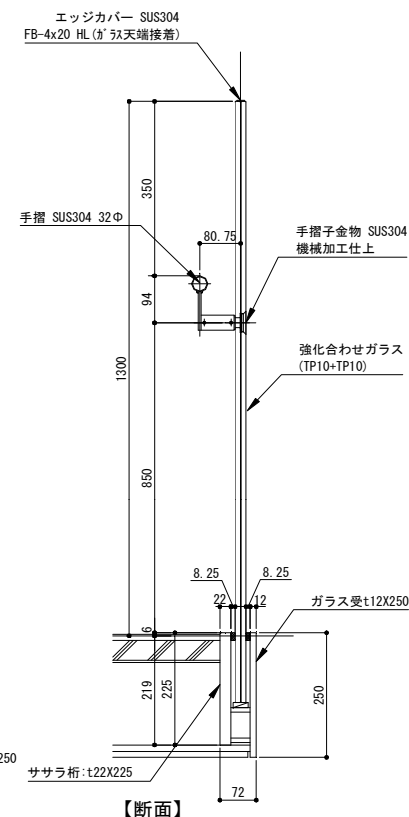

【断面】

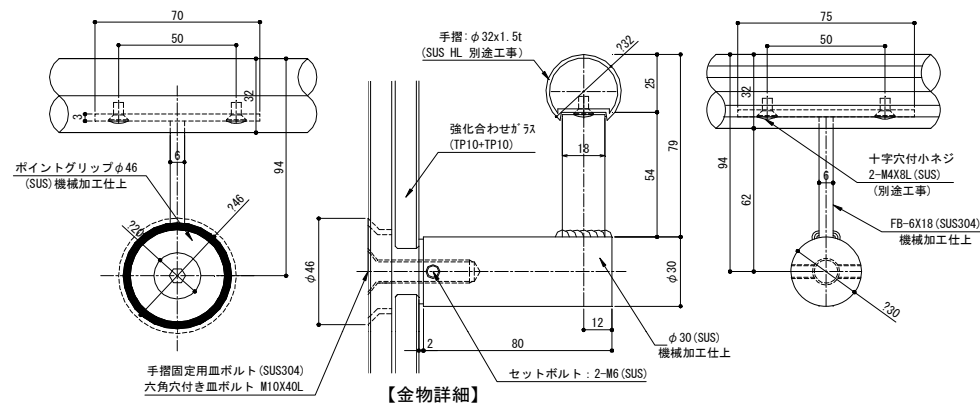


【金物詳細】


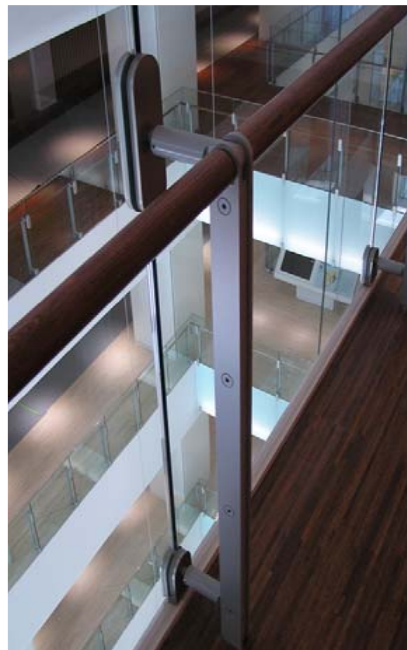


商業ビル 吹き抜け手摺


所在地: 大阪市 北区
2008年竣工

支持工法 : MFG工法(ポストタイプ)
使用金物 : 特注MFG金物
金物支持方法 : 支柱(FB)+特注コーン
ガラス仕様 : 上段 倍強度合わせ(HS12+HS12)
下段 フロートガラス(FL12)

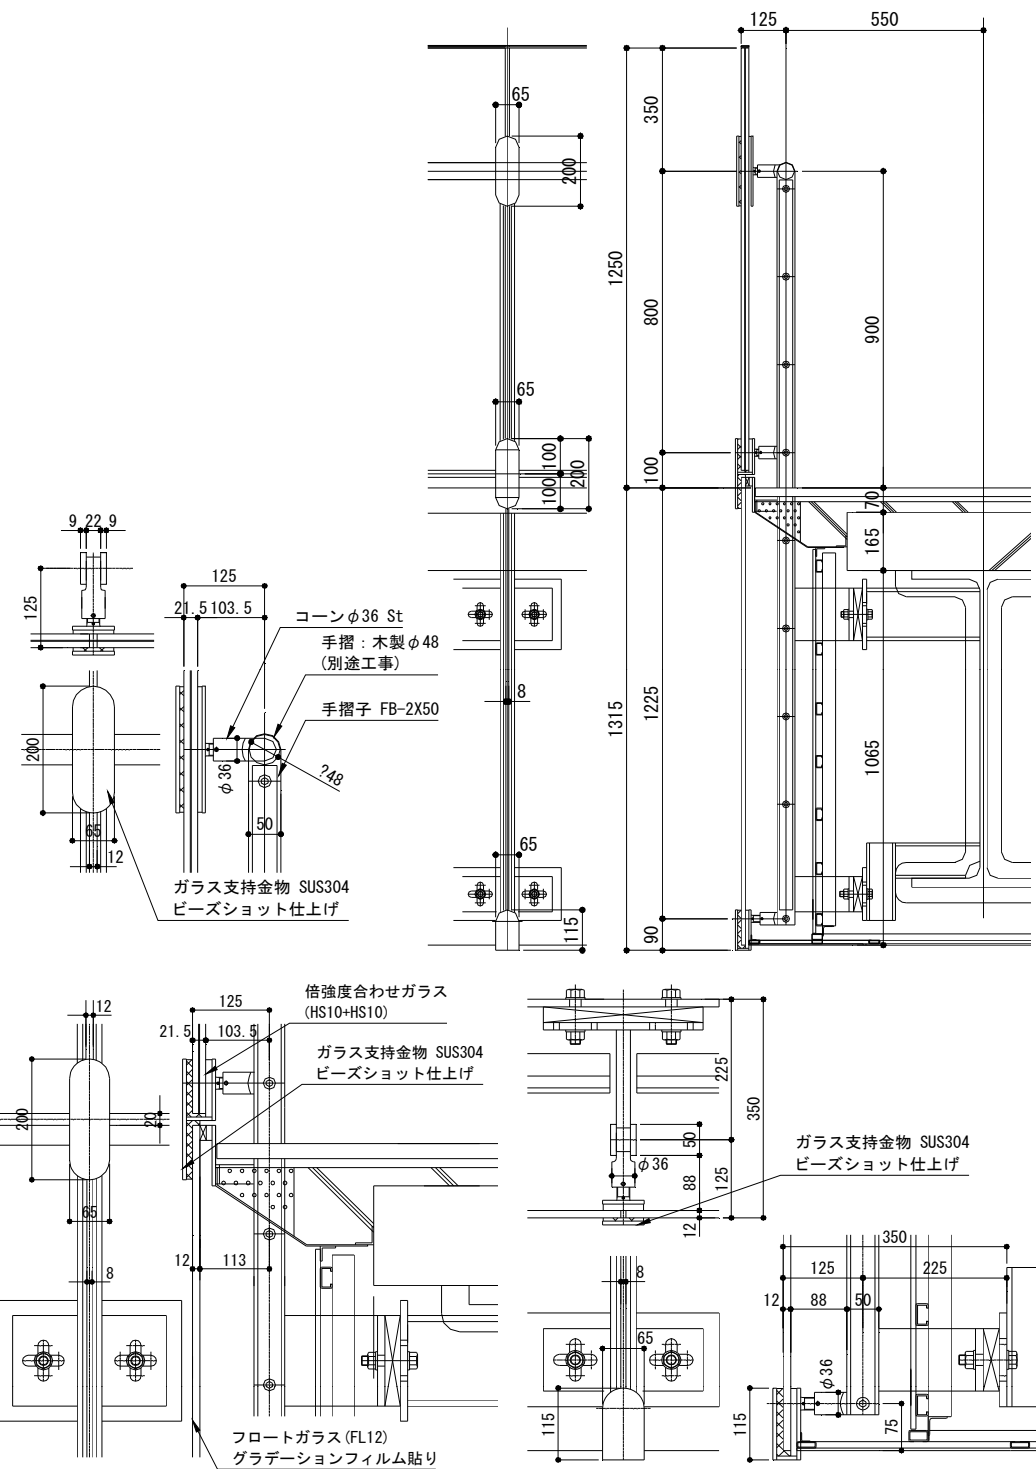

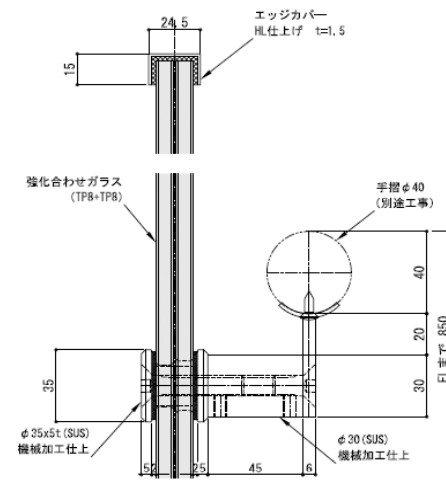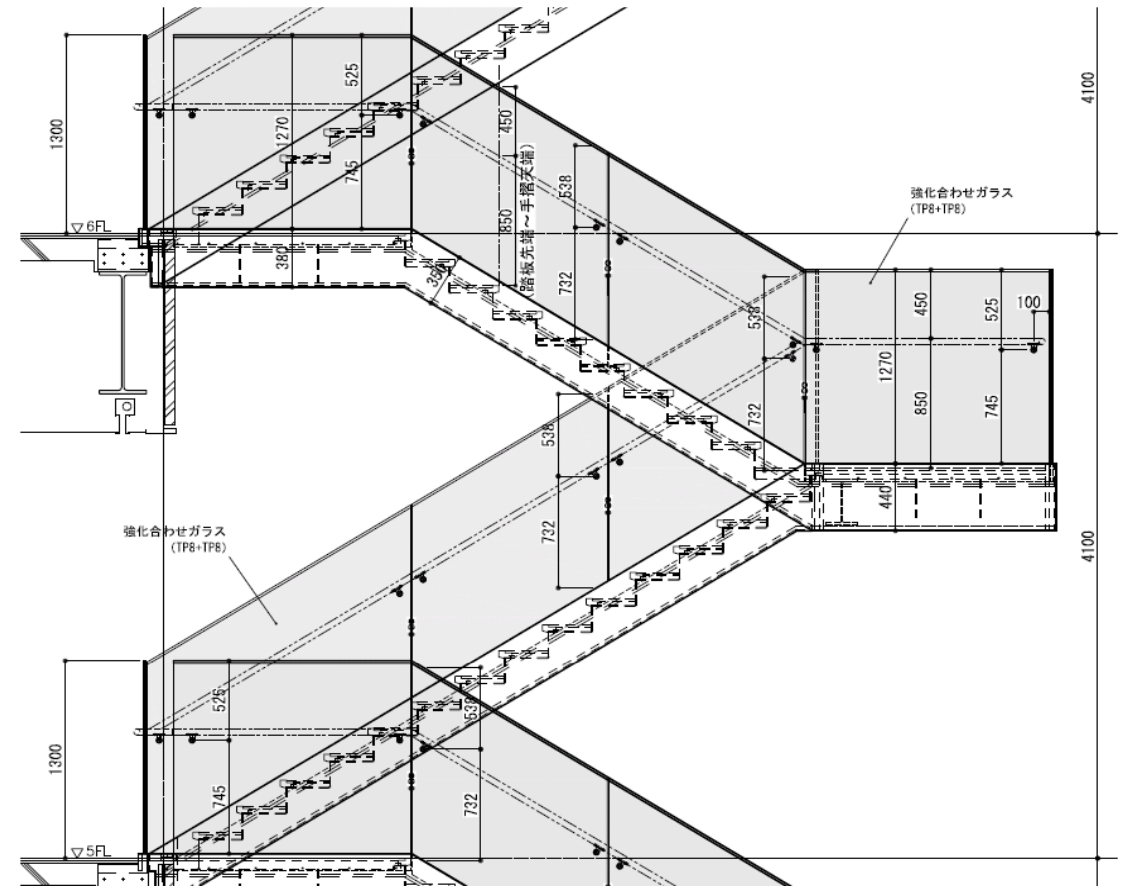

上部詳細

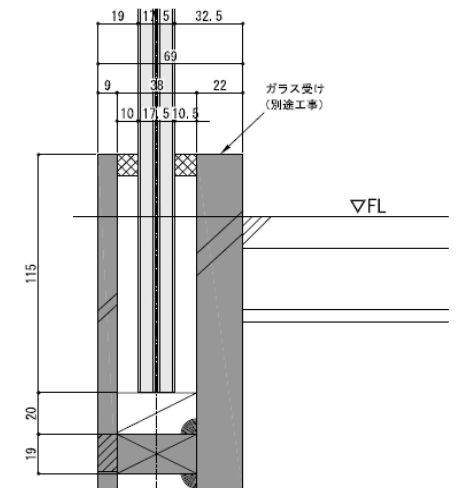

下部詳細

オフィスビル 吹き抜け手摺

所在地:茨城県 つくば市

2013年竣工

支持工法 : DPG工法

使用金物 : 手摺子金物(手摺用DPG)

金物支持方法 : 手摺付金物取付プレート


ガラス仕様 : 強化合わせガラス(TP8+TP8)



商業ビル エントランス庇

所在地: 大阪市 中央区
2010年竣工

支持工法 : ハーフリブ工法
使用金物 : DPG+MFG金物
金物支持方法 : リブプレート+プレートノードボルト留め
ガラス仕様 : 強化ガラス(TP15)、強化合わせガラス(TP15+TP15)
底 強化合わせガラス(TP12+TP10)

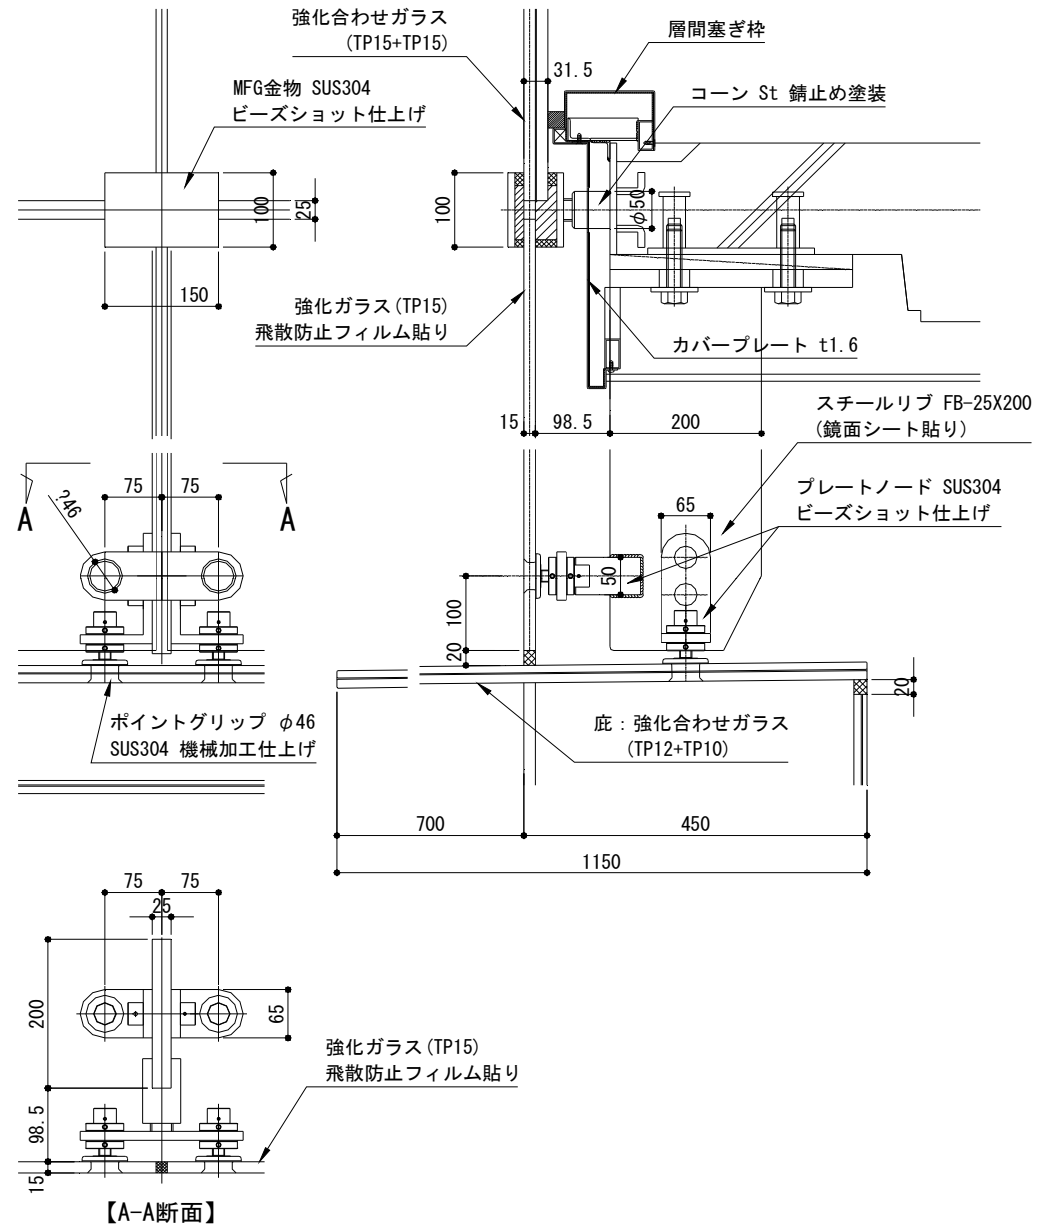



商業ビル エントランス庇

所在地: 愛知県 豊橋市


2008年竣工

支持工法 : DPG工法


使用金物 : DPG金物

金物支持方法 : 鋼材+フランジ付コーンボルト留め


ガラス仕様 : 強化合わせガラス(TP10+TP8)

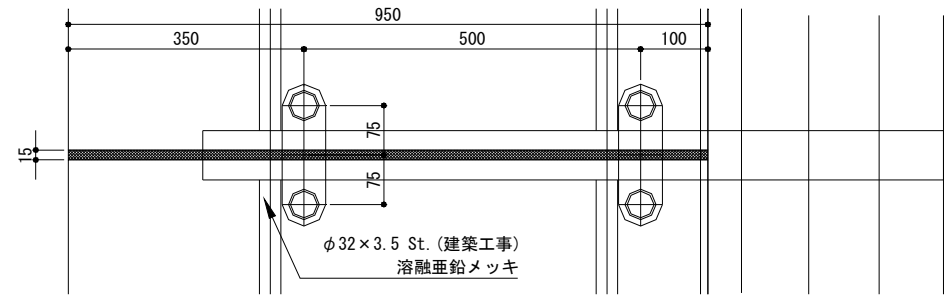

【見上げ】

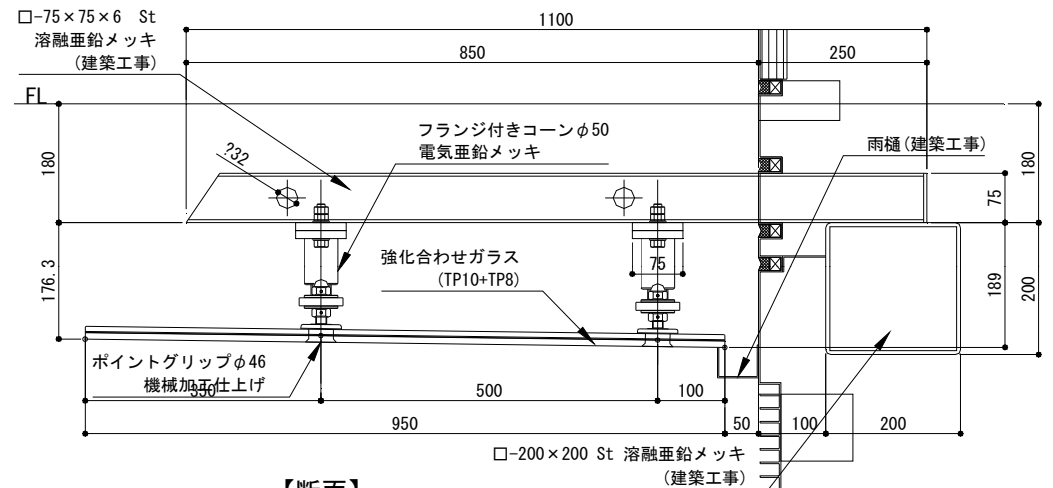

【断面】

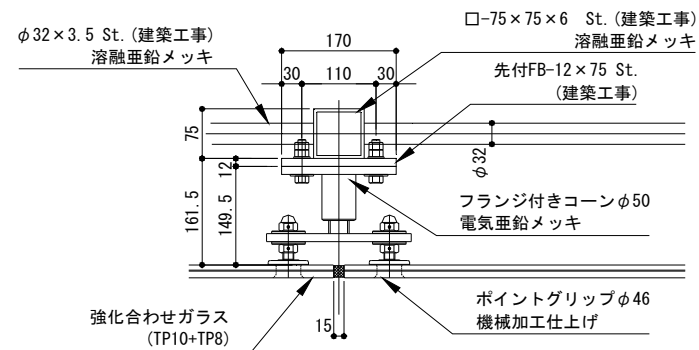

【正面】





店舗 エントランス庇


所在地：滋賀県 長浜市

2015年竣工


支持工法 : DPG工法
 使用金物 : DPG金物
 金物支持方法 : 鋼材＋フランジ付コーンボルト留め
 ガラス仕様 : 強化合わせガラス (TP12＋TP12)

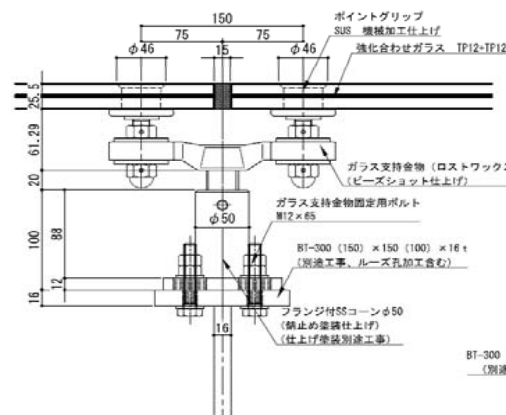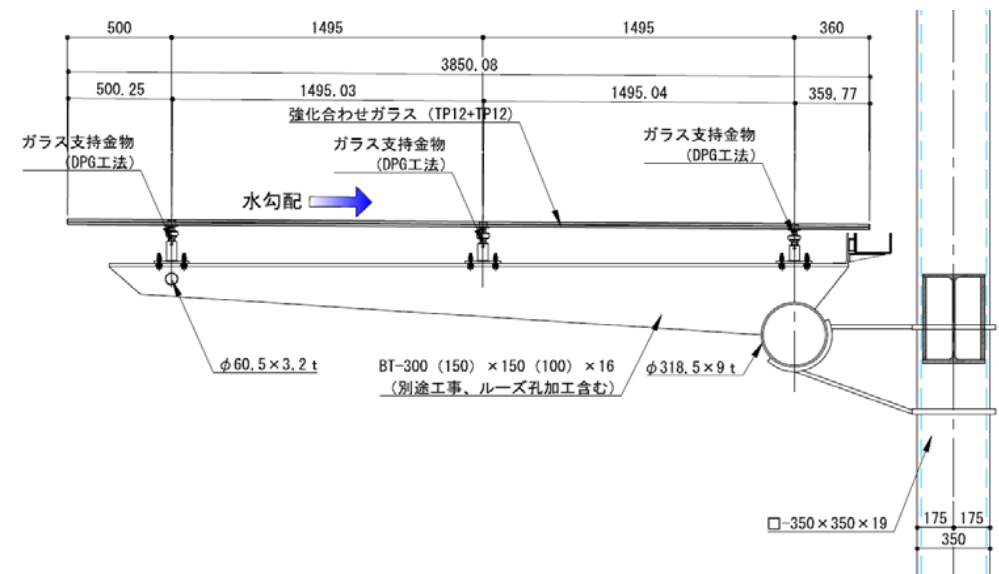

【立断面詳細】

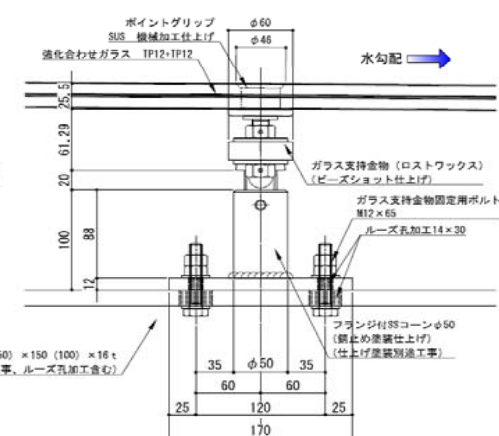

【立断面詳細】

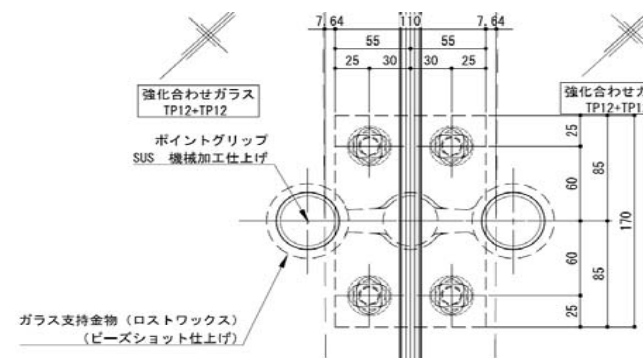

【平面詳細】



マンション エントランス庇

所在地: 大阪市 西区


2015年竣工

支持工法 : MFG工法


使用金物 : MFG、DPG金物

金物支持方法 : 鋼材＋フランジ付コーンボルト留め

ガラス仕様 : フロート乳半合わせガラス (FL12+FL12)

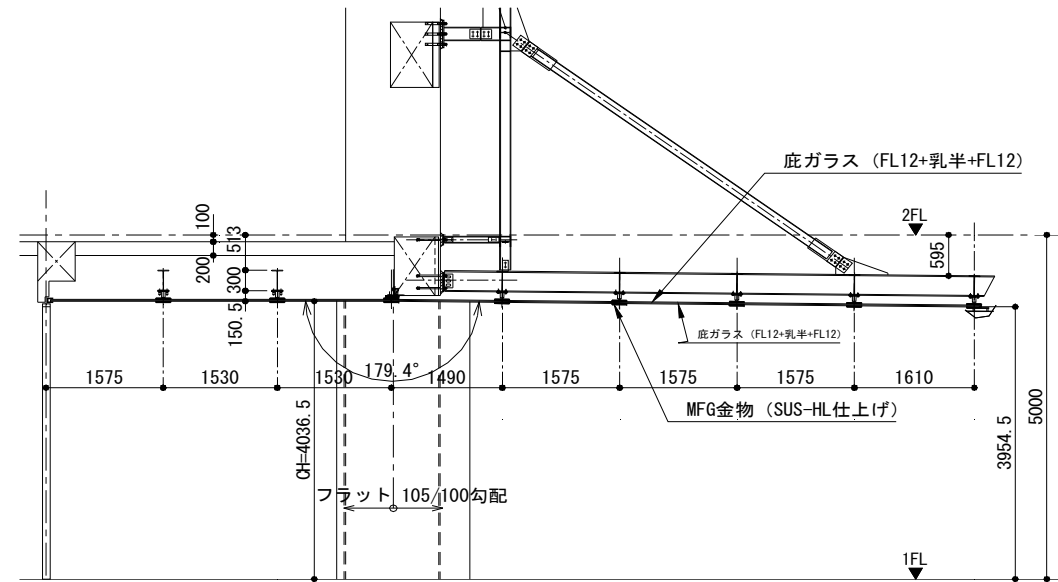


【立面詳細】

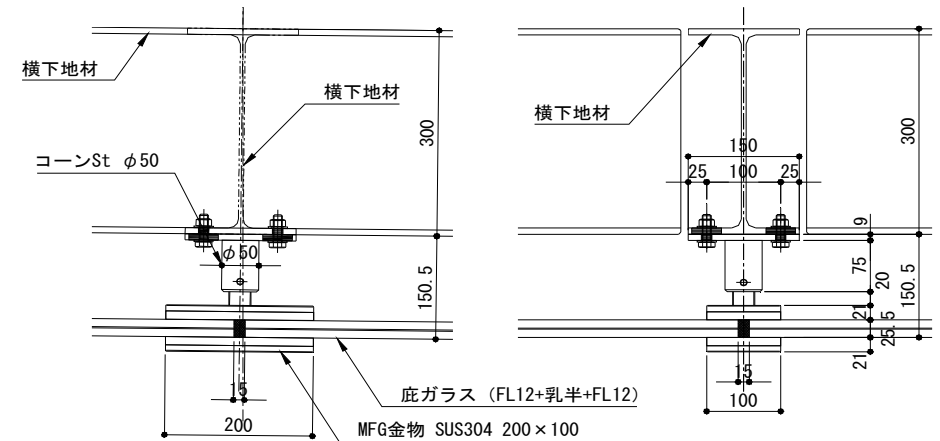

【平面詳細】

【断面詳細】

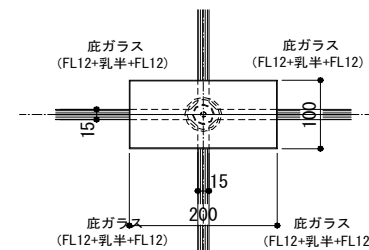

【立面詳細】










店舗 エントランス庇

所在地: 三重県 四日市市

2016年竣工

支持工法 : DPG工法
 使用金物 : DPG金物
 金物支持方法 : 鋼材+コーン現場溶接
 ガラス仕様 : 強化合わせガラス (TP12+TP8)

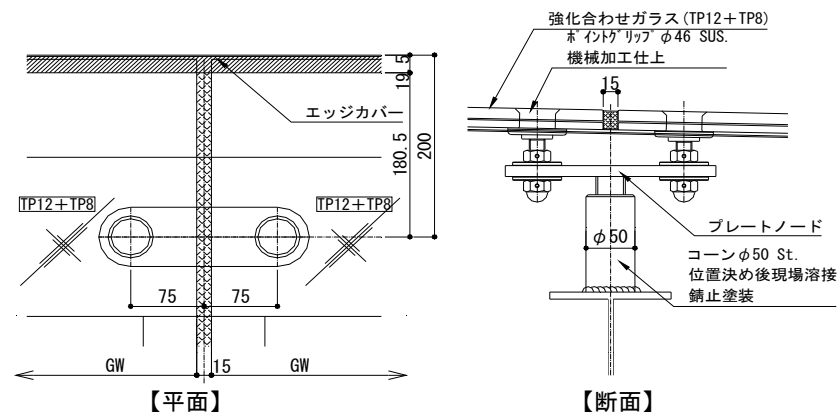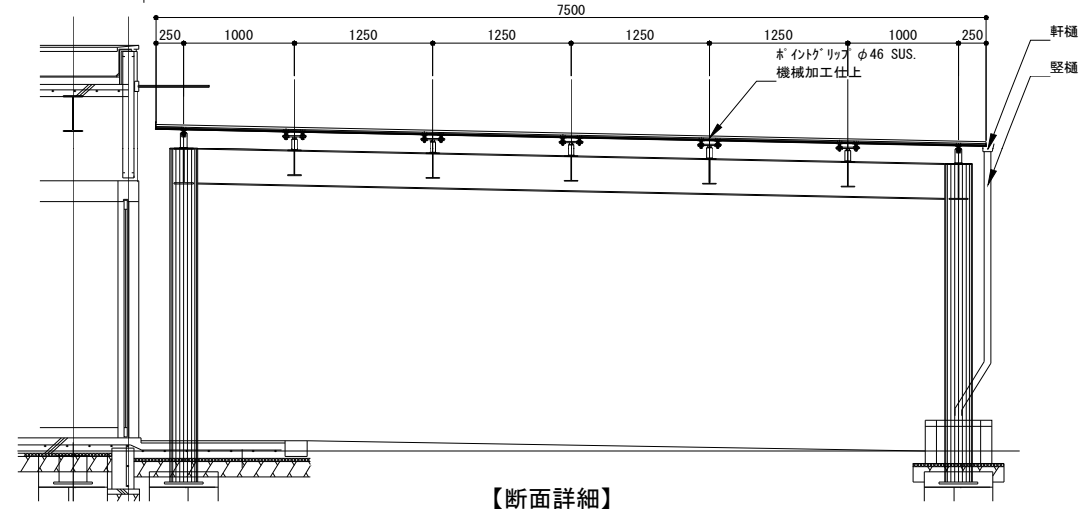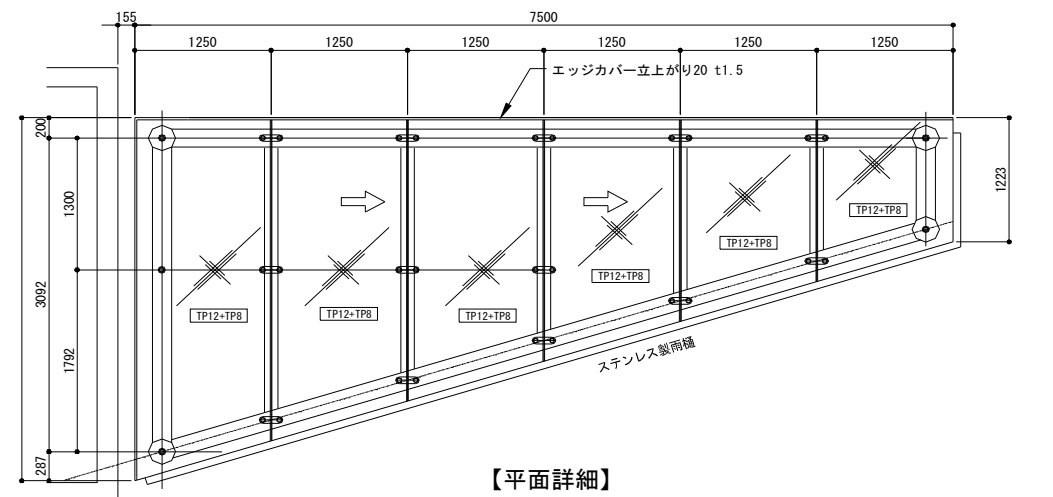

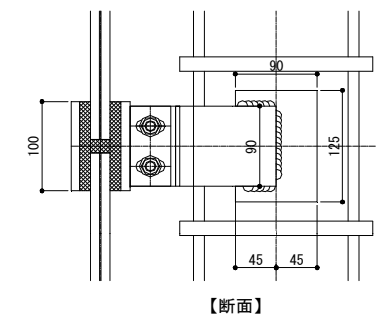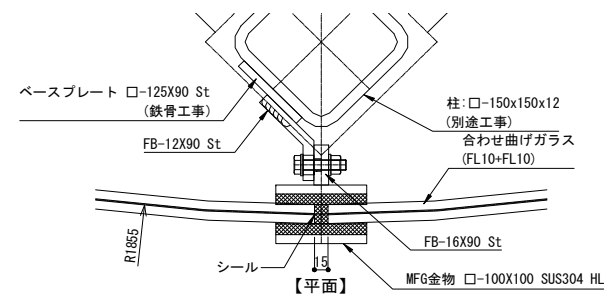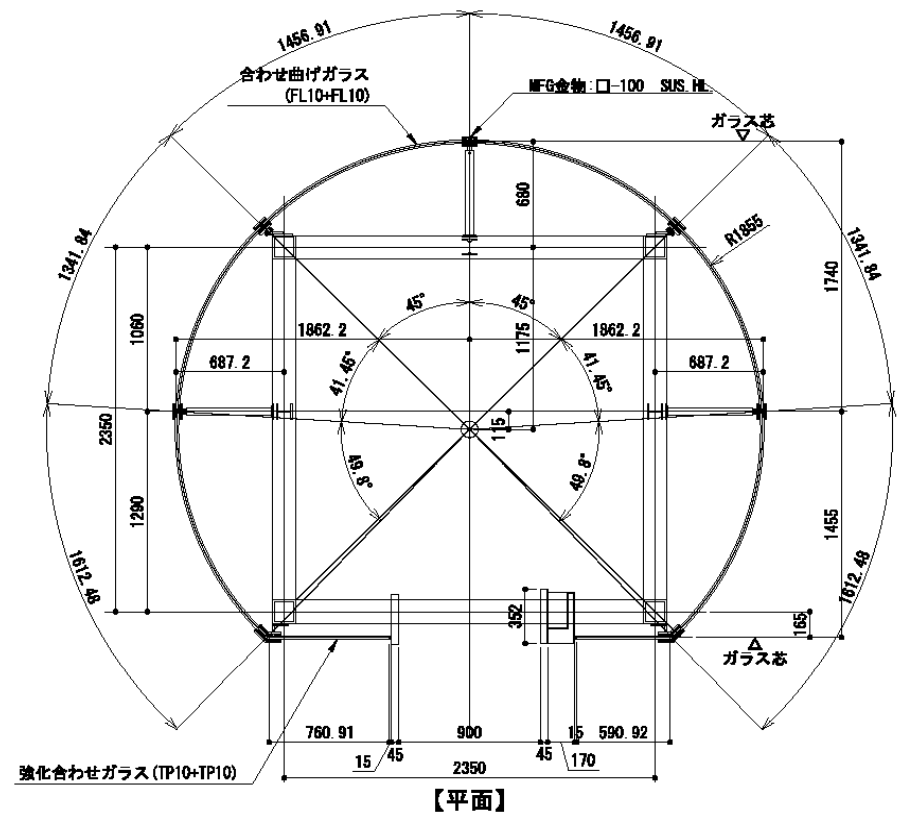

公共施設内エレベーター

所在地: 石川県 金沢市
2011年竣工

支持工法 : MFG工法
使用金物 : 特注MFG
金物支持方法 : 支柱+プレート+ボルト留め
ガラス仕様 : 合わせ曲げガラス(FL10+FL10)






商業ビル エレベーター


所在地:大阪府 北区

2008年竣工


- 支持工法 : MFG工法
- 使用金物 : MFG及びDPG金物
- 金物支持方法 : 丸鋼(スチール)+コーン
- ガラス仕様 : 正面部 強化ガラス(TP19)+飛散防止フィルム貼り
- コーナーガラス : 曲げガラスFL19+飛散防止フィルム貼り
- 天井ガラス : 強化合わせガラス(TP12+TP8)

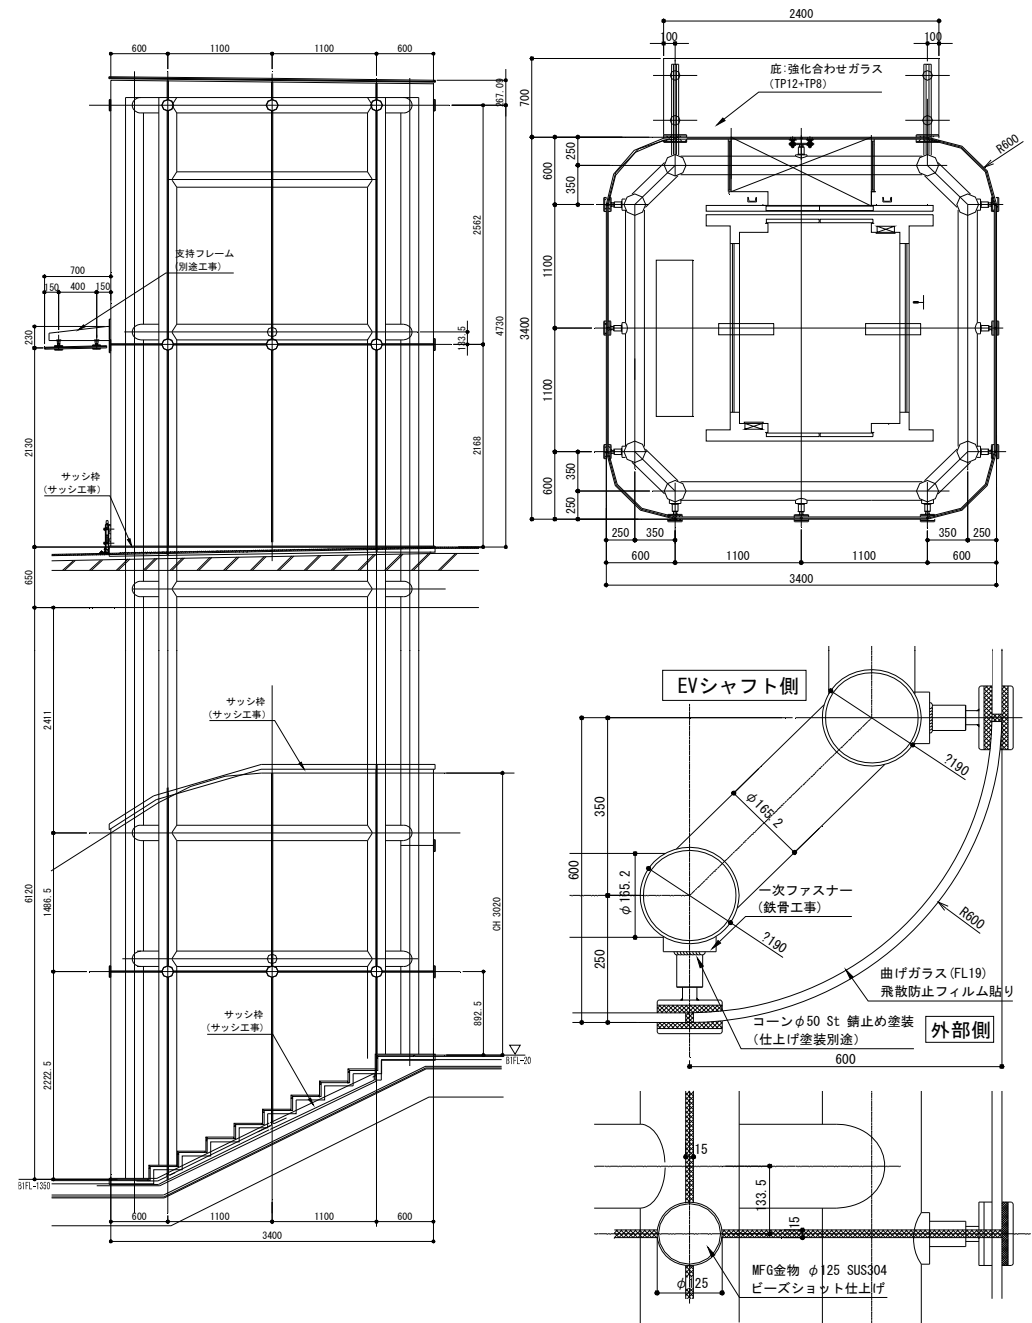

【コーナー部詳細】

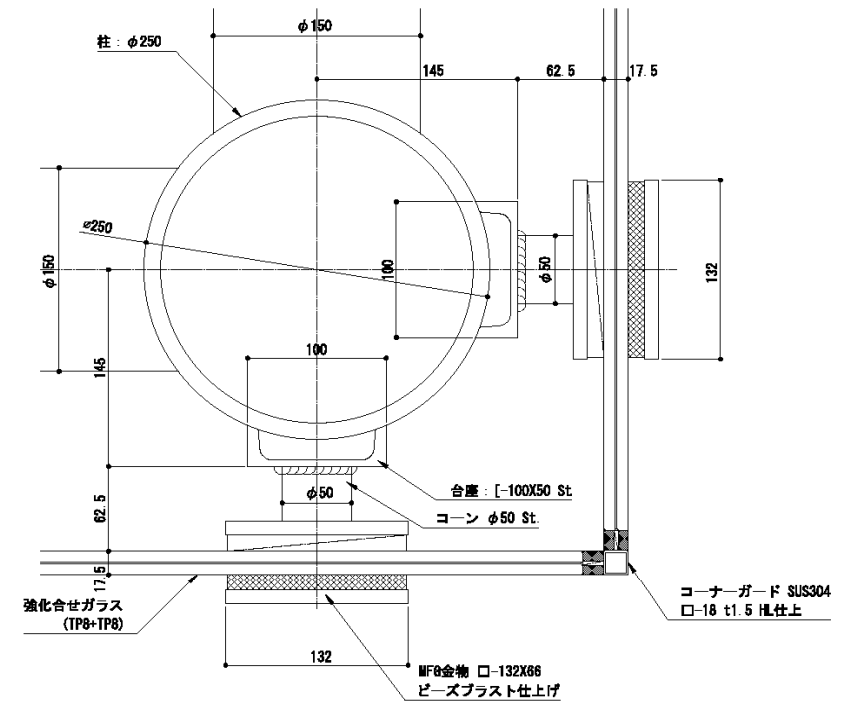


【平面詳細】

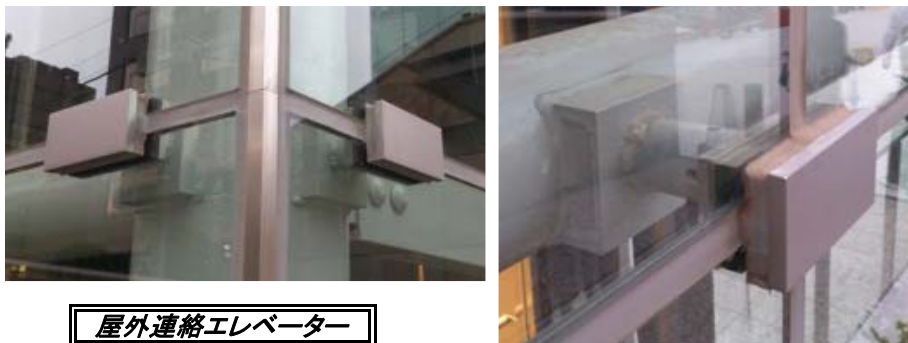


屋外連絡エレベーター

所在地: 東京都 港区
2014年竣工


支持工法 : MFG工法
使用金物 : 特注MFG
金物支持方法 : 鉄骨+コーン
ガラス仕様 : 強化合せガラス(TP8+TP8)

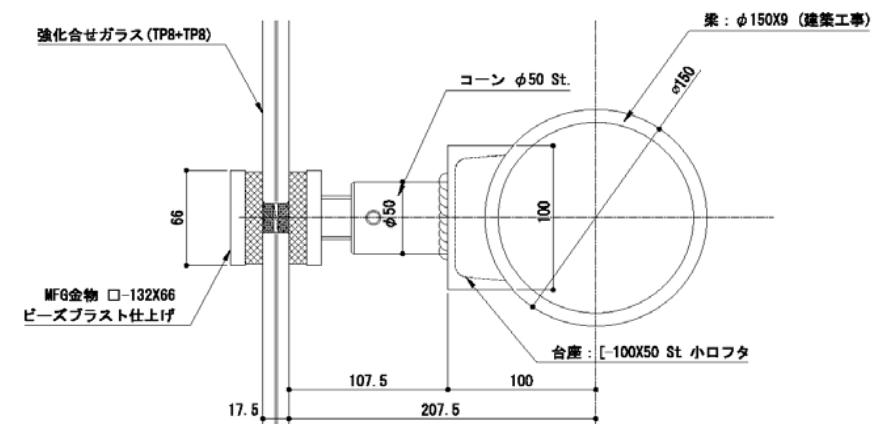

【断面詳細】

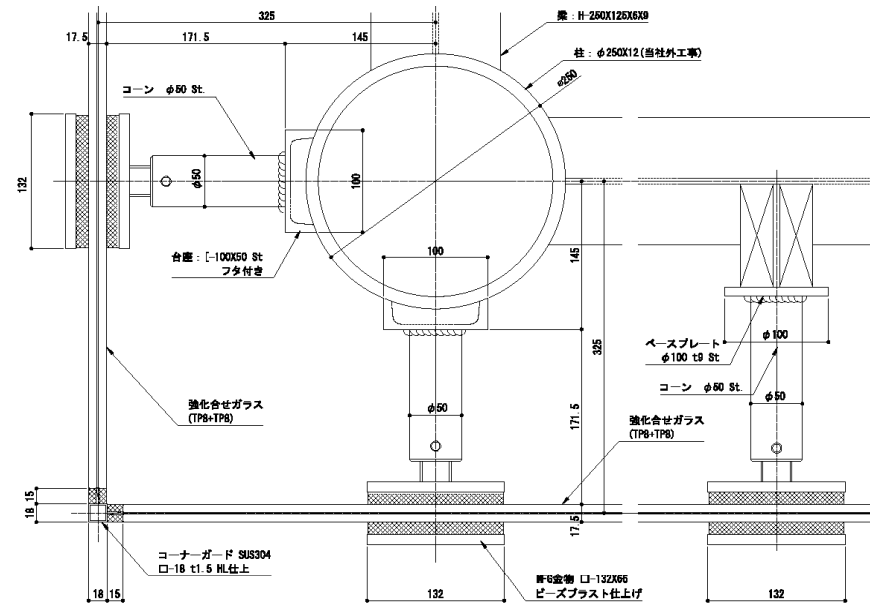

【平面詳細】

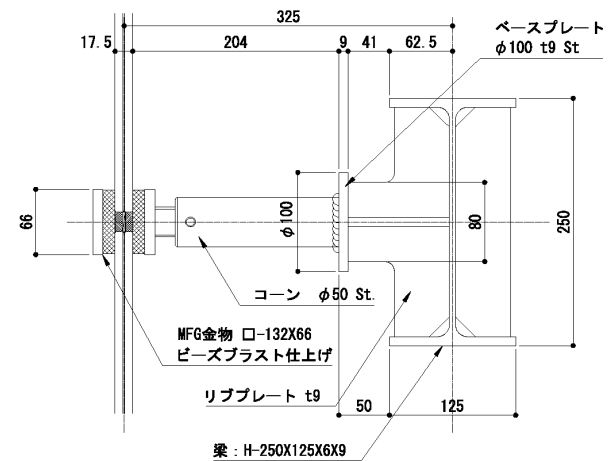

【断面詳細】

屋外連絡エレベーター

所在地: 東京都 港区


2014年竣工

支持工法 : MFG工法
 使用金物 : 特注MFG
 金物支持方法 : 鉄骨+コーン、ファスナー+コーン
 ガラス仕様 : 強化合せガラス(TP8+TP8)



所在地:大阪市 北区
2013年竣工

支持工法 : DPG工法
使用金物 : ロストワックスノード
金物支持方法 : 支柱＋フランジ付コーン
ガラス仕様 : 強化ガラス＋熱線吸収強化ガラス(TP12+MTP8)

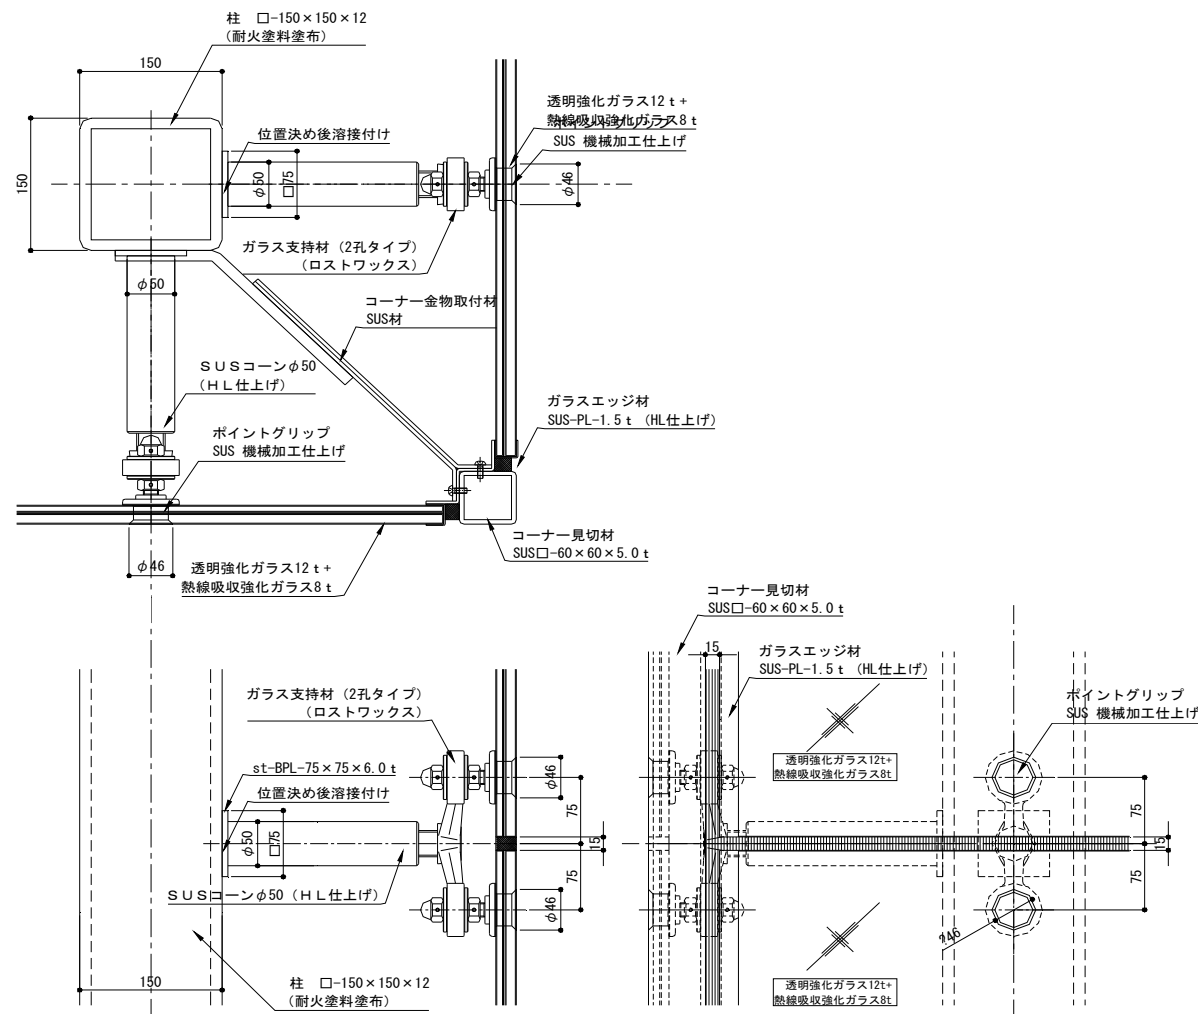



商業ビル 風除室

所在地: 静岡県 三島市

2011年竣工

支持工法 : DPG工法




使用金物 : ポイントグリップ(固定タイプ)

金物支持方法 : ガラス梁+金物取付プレートt12

ガラス仕様 : 強化合わせガラス(TP15+TP15)




天井ガラス : 強化合わせガラス(TP12+TP8)


リブガラス : 強化合わせガラス(TP12+TP12)

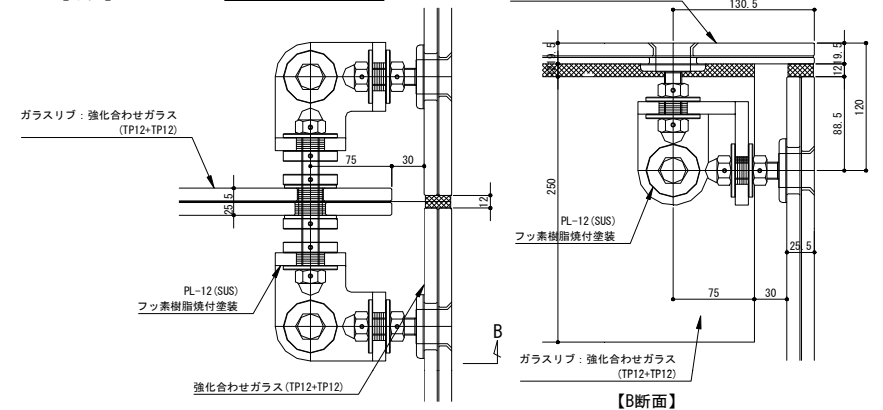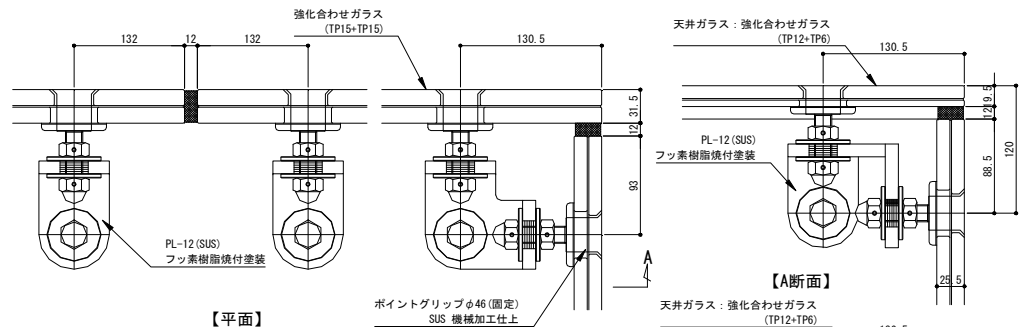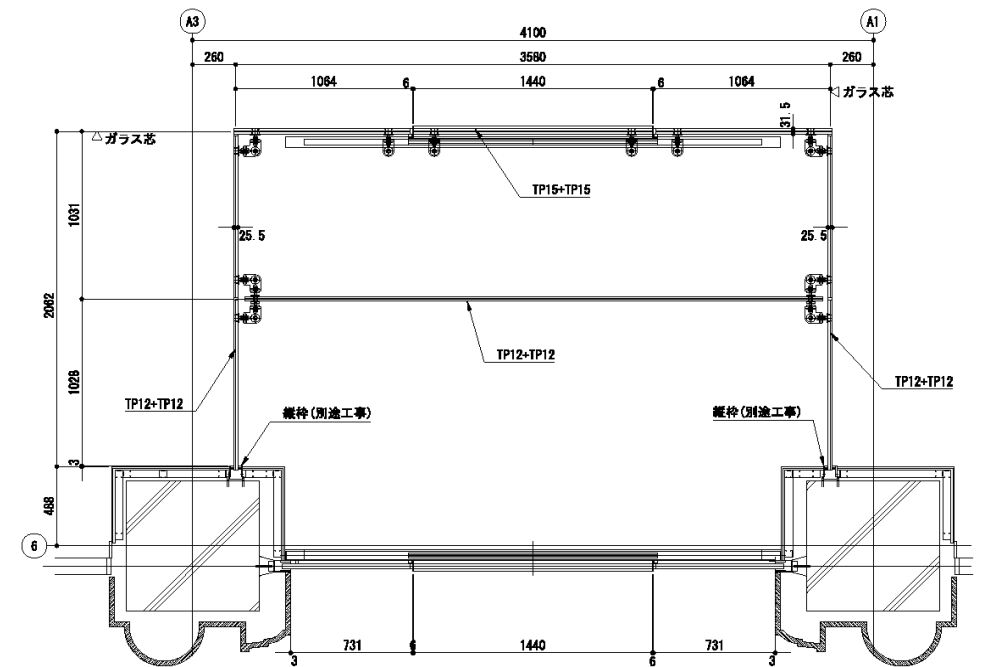




リブガラス 強化合わせガラス(TP15+TP15)

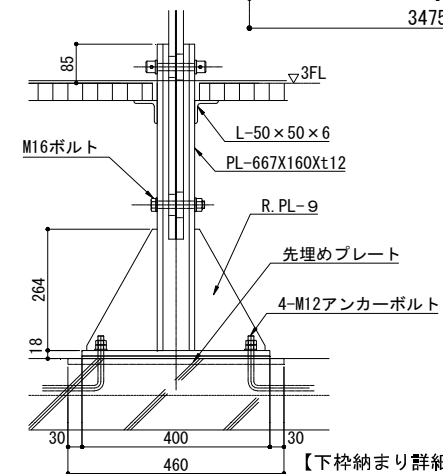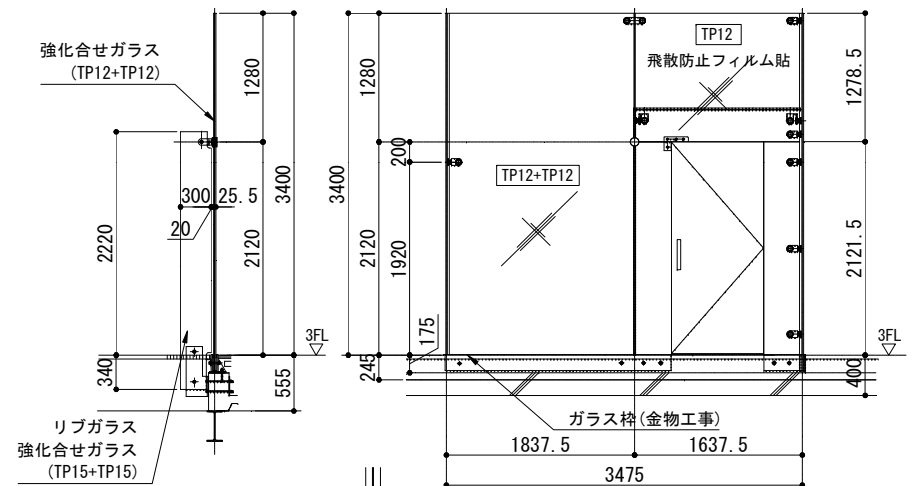


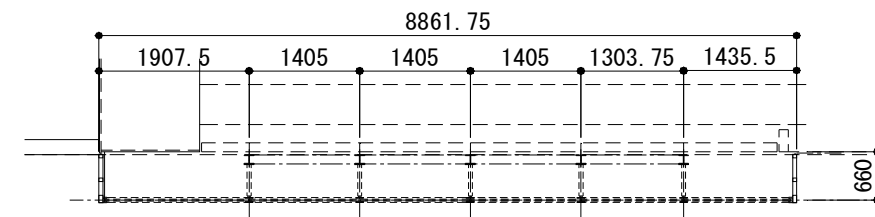

【平面】

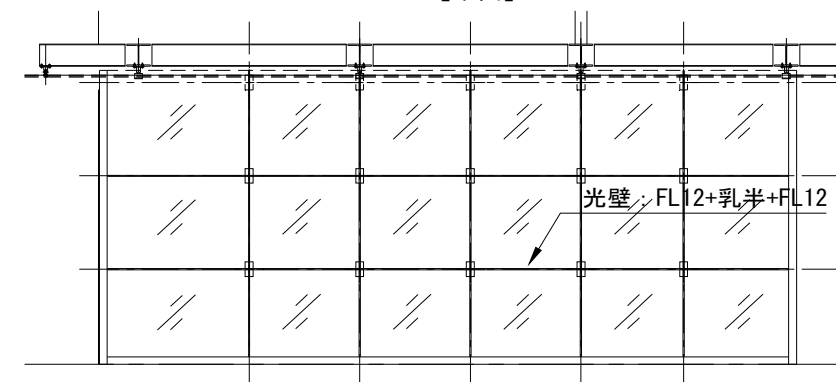

【立面】

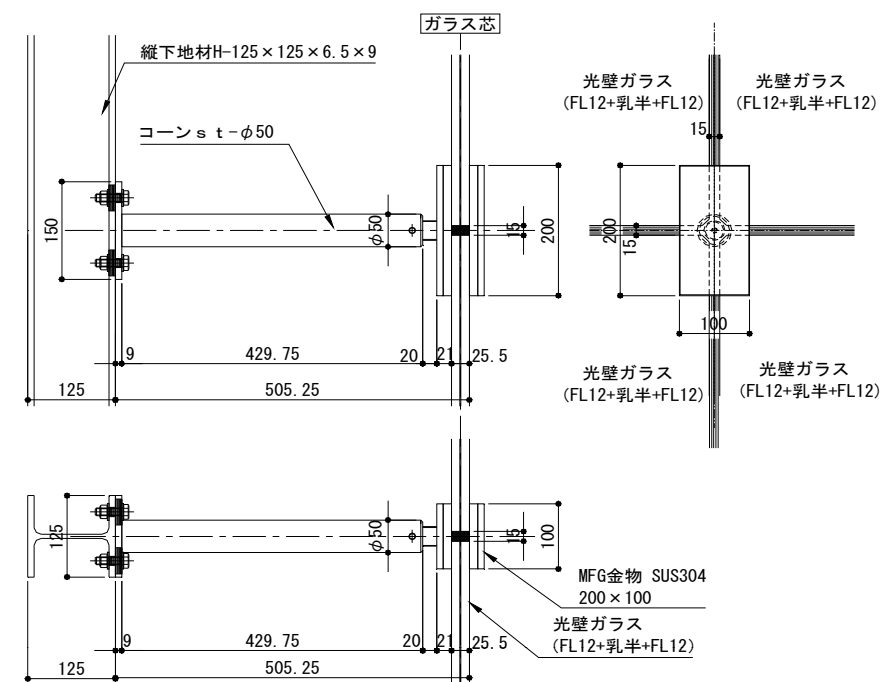

マンション エントランス光壁

所在地: 大阪府 西区

2015年竣工

支持工法 : MFG工法

使用金物 : MFG

金物支持方法 : 鋼材+フランジ付コーンボルト留め

ガラス仕様 : フロート乳半合わせガラス (FL12+FL12)



商業ビル スクリーンガラス

所在地: 東京都 千代田区


2014年竣工

支持工法 : MFG工法


使用金物 : MFG

金物支持方法 : 支柱FB+フランジ付コーンボルト留め

ガラス仕様 : 強化合せガラス(TP19+TP19)

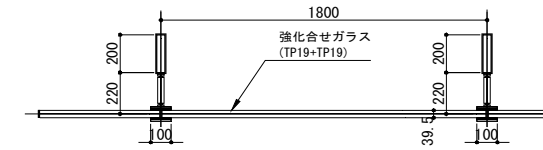

【平面図】

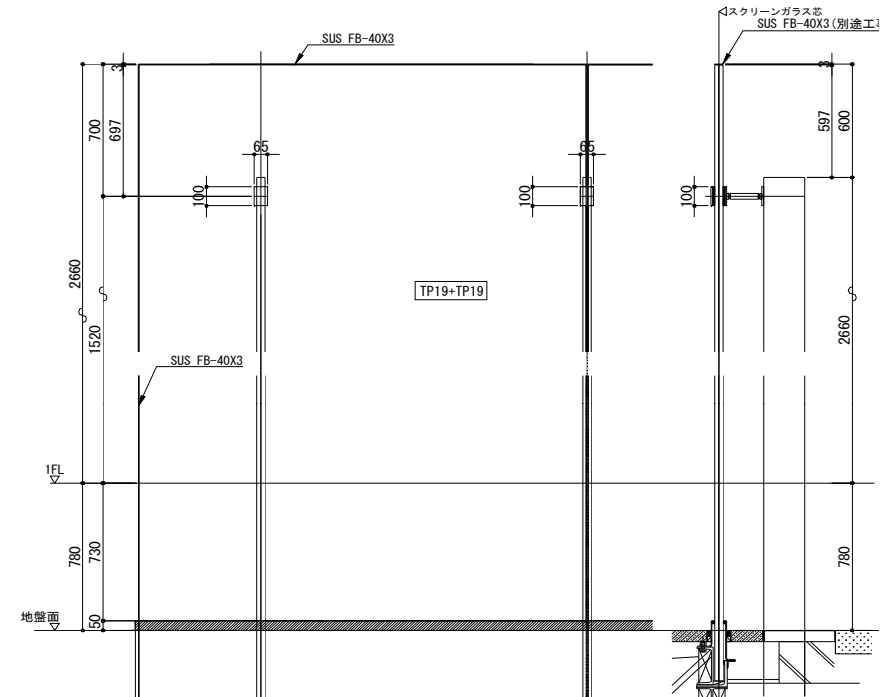

【立面図】

【断面図】

